


 **SONLUX**

**341612/0026**

Kaltleuchte Gladiator I LED 42V IP 64



(ST) S/N:

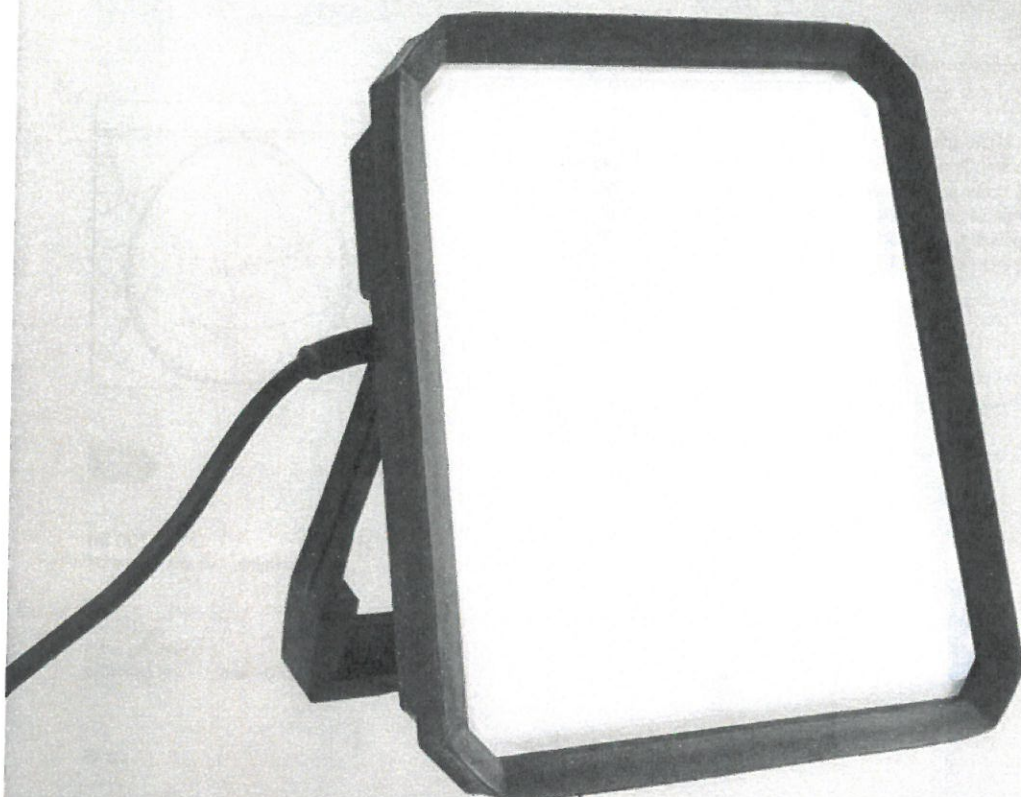

Gladiator I **LED**

# Gladiator I LED

- schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- hohe Schutzart bis IP66
- breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht im gesamten Anwendungsbereich
- blendreduzierende Abdeckscheibe
- optional bis zu 3 Steckdosen und Schalter
- nur 33 W Systemleistung

- impact-resistant and break-proof 2-component compact housing
- high type of protection up to IP66
- wide light beam over entire working area
- anti-glare cover
- optional up to 3 socket outlets and switch
- only 33 W total consumption


- boîtier bi-composants résistant aux chocs et aux impacts
- degré de protection élevé jusqu'à IP66
- large faisceau de lumière uniforme sur toute la zone de travail
- optique anti-éblouissement
- en option jusqu'à 3 prises et interrupteur
- puissance: seulement 33 W



Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat, umhüllt mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), mit 5m Zuleitung H07RN-F schwarz inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

Housing plastic black (polycarbonate, sheathed in soft thermoplastic elastomer - TPE), cover plastic opal (polycarbonate), handle plastic black (ABS), with 5m power supply cable H07RN-F black incl. mains plug, incl. LED panel

Boîtier en plastique noir (polycarbonate, recouvert en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), avec 5m de câble noir H07RN-F avec fiche. Livré avec module LED sur platine.



<b>230 V</b> (220 ... 240 V), 50-60 Hz					
78-0L000-0001	-	-	II	54	E+F
78-0L300-0001	3	✓	I	54	F
78-0L001-0001	-	-	II	66	E+F*
78-0L101-0001	1	✓	I	66	F*
78-0L0CH-0001	-	-	II	54	C
78-0L3CH-0001	3	✓	I	54	J
78-0L3DK-0001	3	✓	I	54	K
78-0L3B0-0001	3	✓	I	54	E
78-0L0BS-0001	-	-	II	54	G
78-0L2BS-0001	2	✓	I	54	G
<b>110 V</b> (90 ... 130 V), 0/50-60 Hz					
78-7L070-0001	-	-	II	54	CEE
78-7L170-0001	1	✓	I	44	CEE
<b>42 V</b> (35 ... 60 V), 50-60 Hz					
<del>78-6L060-0001</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>II</del>	<del>54</del>	<del>CEE</del>
<del>78-6L160-0001</del>	<del>1</del>	<del>✓</del>	<del>II</del>	<del>44</del>	<del>CEE</del>
<b>24 V</b> (20 ... 35 V), 50-60 Hz					
78-5L050-0001	-	-	III	54	CEE
78-5L150-0001	1	✓	III	44	CEE



$\Phi_v$  2.700 lm  
effektiv / effective / effectif

3.400 lm  
5.000 K, Ra ≥ 80  
LED-Panel / -Panel / -Module

**P** 33 W

5 m, H07RN-F  
schwarz / black / noir


L 320  
B 305  
H 110  
2,7 ... 3,1 kg



Multi-SMD-LED-Panel

Multi-SMD-LED panel

Multi-SMD-LED  
sur platine



optional bis zu 3 Steckdosen und Schalter

optional up to 3 socket outlets and switch

en option jusqu'à 3 prises et interrupteur



umfangreiches Zubehör

wide range of accessories


large gamme d'accessoires



Katalog „Licht für Profis“

catalogue „Light for professionals“

catalogue „Lumière pour les professionnels“



E+F E+F\* E



C J K G