

# Handpritschenwagen

## Handpritschenwagen

Schweißkonstruktion aus Stahl; mit Sicherheitsreflektoren; optionale Bordwände mit Spannverschluss; 3 Seiten abklappbar, Bordwandhöhe: 220 mm; Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch; automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vordrädern wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle; automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition; Ladeflächen und optionale Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberfläche Siebdruck; rutschhemmend; Handpritschswagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager.

### Handpritschenwagen ohne Bordwand

Artikel Nr.		Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht Traglast		Rad Ø mm
		B	T	H	b	t	kg	kg	
zu-05102	L	1120	700	1200	1000	700	47,5	700	260 x 85
zu-05101	VG	1120	700	1195	1000	700	55,0	700	250 x 60
zu-05122	L	1320	800	1200	1200	800	53,0	700	260 x 85
zu-05121	VG	1320	800	1195	1200	800	61,0	700	250 x 60

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



### Handpritschenwagen ohne Bordwand

Artikel Nr.		Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht Traglast		Rad Ø mm
		B	T	H	b	t	kg	kg	
zu-05132	L	1265	800	1340	1200	800	62,0	1000	400 x 100
zu-05131	VG	1265	800	1340	1200	800	88,5	1000	400 x 80
zu-05162	L	1665	800	1340	1600	800	68,5	1000	400 x 100
zu-05161	VG	1665	800	1340	1600	800	95,0	1000	400 x 80
zu-05202	L	2065	1000	1340	2000	1000	84,0	1250	400 x 100
zu-05201	VG	2065	1000	1340	2000	1000	110,0	1250	400 x 80

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



### Handpritschenwagen mit Bordwand

Artikel Nr.		Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht Traglast		Rad Ø mm
		B	T	H	b	t	kg	kg	
zu-15102	L	1135	730	1200	985	680	68,5	700	260 x 85
zu-15101	VG	1135	730	1195	985	680	76,5	700	250 x 60
zu-15122	L	1335	830	1200	1185	780	76,0	700	260 x 85
zu-15121	VG	1335	830	1195	1185	780	83,5	700	250 x 60

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung




### Handpritschenwagen mit Bordwand

Artikel Nr.		Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht Traglast		Rad Ø mm
		B	T	H	b	t	kg	kg	
zu-15132	L	1280	830	1340	1185	780	85,0	1000	400 x 100
zu-15131	VG	1280	830	1340	1185	780	111,0	1000	400 x 80
zu-15162	L	1680	830	1340	1585	780	93,5	1000	400 x 100
zu-15161	VG	1680	830	1340	1585	780	120,0	1000	400 x 80
zu-15202	L	2080	1030	1340	1985	980	112,0	1250	400 x 100
zu-15201	VG	2080	1030	1340	1985	980	138,5	1250	400 x 80

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Automatische Fahr- und Feststellbremse; in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle; Bremspunkt-/ wirkung manuell einstellbar; automatisch gedämpfte Rückstellung der Deichsel in die Ruheposition. Große Spannverschlüsse zum einfachen und sicheren Verschließen der Bordwände; Sicherheitsreflektoren in rot und weiß; alle Handpritschenwagen sind mit einer Zugöse und/oder Kupplung erweiterbar; somit besteht die Möglichkeit die Handpritschenwagen mithilfe eines Zugfahrzeuges, einzeln oder im Zugverband, zu bewegen.

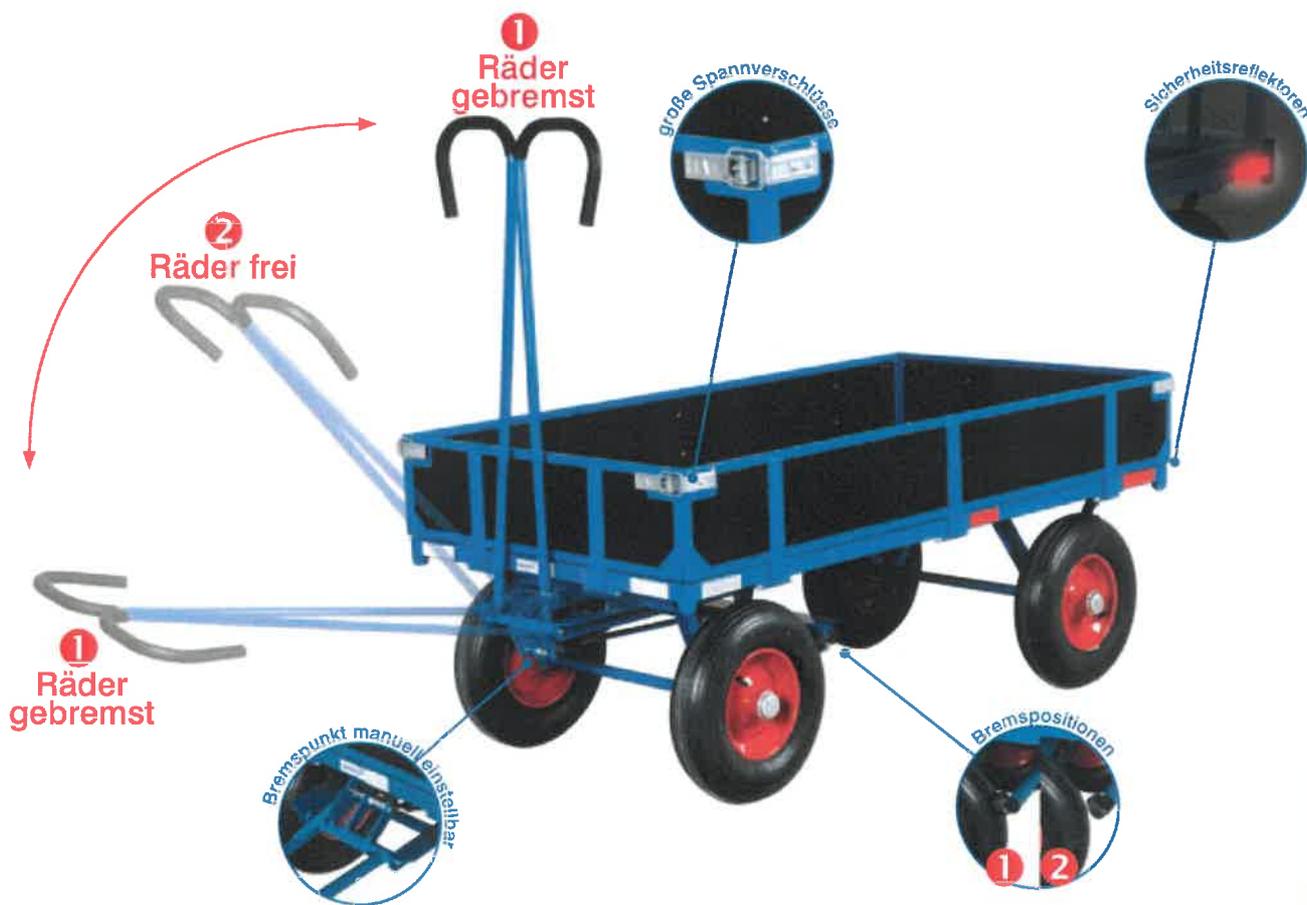

Zusatzartikel für Handpritschenwagen

Artikel Nr.	
01-1030	Zugöse an der Deichsel
01-1031	Kupplung hinten



Automatische Sicherung der Zugöse. Durch einen Federmechanismus wird die Deichsel gegen ein ungewolltes Lösen gesichert.

# Die Acht

Lassen Sie sich von der perfekten Form des Transports überzeugen . . .



## Baukasten-System

Vier Grundplattformen in verschiedenen Größen sind die Basis für fast alle Arten von Aufbauten, die über eine stabile Verschraubung montiert werden. So können **VARIOfit**-Produkte mit diesem Zeichen auch veränderten Anforderungen problemlos angepasst werden. Auf diese Weise bleibt **VARIOfit** für den Kunden preiswert und werthaltig.



## Rahmen aus innovativem L-Profil

Nur **VARIOfit**-Wagen haben als Rahmen das exklusiv von Cordes entwickelte L-Profil, das höchste Belastungsfähigkeit garantiert. Durch diesen besonders konstruierten Rahmen sind **VARIOfit**-Wagen äußerst robust und leicht.



## Leichtigkeit und Sicherheit

Selbst auf harten Böden hinterlassen die bewährten Räder mit thermoplastischer Bereifung der **VARIOfit**-Transportgeräte keine Spuren. Das abgedichtete Präzisions-Rillenkugellager ist nicht nur stoßunempfindlich und widerstandsfähig, sondern auch extrem leichtgängig. Selbstverständlich sind gemäß EU-Norm die Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz ausgerüstet.




## EasySTOP Bremssystem

Die erste Zentrale Fußbremse. Seit 2011 können Wagen auf diese einfache aber sichere Weise zum Halten gebracht werden.



## Sonderanfertigung!

**VARIOfit** ist die Marke, die für besonders variable Transportgeräte steht. Über die besonderen Produktvarianten hinaus bieten die **VARIOfit**-Produkte nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, ganz nach den jeweiligen Wünschen der Kunden.



## Pulverbeschichtung

Nach sorgfältiger Vorbehandlung werden die **VARIOfit**-Produkte pulverbeschichtet und erhalten mit einer Einbrennlackierung die optimale Oberflächenveredelung. Das macht sie stoß- und kratzfest, langlebig und widerstandsfähig.



## Logistikkette

Mit einer effizienten Logistikkette liefert **CORDES** direkt an ihren Endkunden und garantiert damit eine schnelle Lieferung. So wird die Ware im Regelfall innerhalb von maximal 5 Werktagen auf den Weg gebracht - darauf kann sich der Kunde verlassen.



## TÜV-Zeichen

TÜV geprüft ist ein Zeichen für Qualität und Sicherheit. Die meisten **VARIOfit**-Produkte tragen dieses Zeichen. So können Transportgeräte bis max. 500 kg und Transportkarren bis max. 250 kg Traglast ein TÜV Zeichen erhalten.