

500 °C

KlevoGlass
KlevoGlass Texo
KlevoGlass Itex

Unsere Gewebe bieten wir in unterschiedlichen Konstruktionen und Breiten, sowie mit anwendungsspezifischen, funktionellen Veredelungen und Kaschierungen an.

Die hier angegebene Temperatur von 500 °C bezieht sich auf das Rohgewebe. Veredelungen wie Beschichtungen, Kaschierungen oder Nassausrüstungen beeinflussen die Temperaturbeständigkeit.



Aufgrund unserer hohen Fertigungstiefe ergibt sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, Gewebe für unterschiedlichste Beanspruchungen herzustellen. Informationen über die Kombinationsmöglichkeiten mit weiteren Veredelungen finden Sie auf unserem Info-Blatt „Beschichtungen, Kaschierungen, Nassausrüstungen“.

500 °C

600 °C

650 °C

700 °C

750 °C

800 °C

1000 °C

1200 °C

KLEVERS GmbH & Co. KG · Oppelner Straße 11 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 2166-96 87-0 · Fax: +49 (0) 2166-96 87-11 · info@klevers.de · www.klevers.de

Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.
Alle Angaben dienen der Information und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.


KlevoGlass

Diese Gewebe bieten wir in Flächengewichten zwischen ca. 80 g/m² und 1100 g/m², mit Dicken von 0,2 mm bis zu 1,30 mm an. Hierbei sind – abhängig vom gewünschten Produkt – Breiten zwischen 15 und 310 cm möglich.

Auszug aus unserem Standardlieferprogramm

Gewebe aus Filamentgarnen, Rovings oder Zwirnen (nicht texturiert).

	Gewicht	Bindung	Dicke
KlevoGlass 160-1 L	160 g/m ²	Leinwand	0,20 mm
KlevoGlass 41-1 L	210 g/m ²	Leinwand	0,20 mm
KlevoGlass 320-3 RL	320 g/m ²	Längsrips	0,30 mm
KlevoGlass 360-1 L	360 g/m ²	Leinwand	0,90 mm
KlevoGlass 332-1 KK	420 g/m ²	Kreuzkörper	0,40 mm
KlevoGlass 460-1 L	460 g/m ²	Leinwand	0,80 mm
KlevoGlass 570-2 RL	570 g/m ²	Längsrips	0,60 mm
KlevoGlass 630-1 Karo	600 g/m ²	Karobindung	0,70 mm
KlevoGlass 2002-1 A	650 g/m ²	Atlas	0,70 mm
KlevoGlass 820-1 Karo	830 g/m ²	Karobindung	0,90 mm
KlevoGlass 850-1 A	860 g/m ²	Atlas	1,00 mm
KlevoGlass 1050-1 KK	1050 g/m ²	Kreuzkörper	1,30 mm

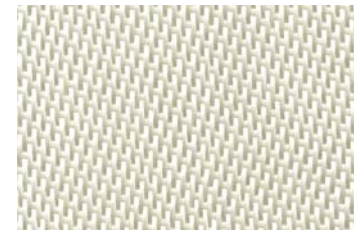

KlevoGlass 2002-1 A



KlevoGlass 630-1 Karo

KlevoGlass Texo


Diese Gewebe bieten wir in Flächengewichten zwischen ca. 200 g/m² und 2800 g/m², mit Dicken von 0,4 mm bis zu 4,4 mm an. Hierbei sind – abhängig vom gewünschten Produkt – Breiten zwischen 15 und 310 cm möglich.

Gewebe aus texturierten Filamentgarnen, texturierten Rovings oder texturierten Zwirnen.

	Gewicht	Bindung	Dicke
KlevoGlass Texo 260-2 L	260 g/m ²	Leinwand	0,40 mm
KlevoGlass Texo 580-1 L	580 g/m ²	Leinwand	1,00 mm
KlevoGlass Texo 640-1 L	640 g/m ²	Leinwand	0,90 mm
KlevoGlass Texo 656-1 L	650 g/m ²	Leinwand	0,90 mm
KlevoGlass Texo 920-1 KK	930 g/m ²	Kreuzkörper	1,30 mm
KlevoGlass Texo 936-1 KK	930 g/m ²	Kreuzkörper	1,30 mm
KlevoGlass Texo 970-1 RL	980 g/m ²	Längsrips	1,30 mm
KlevoGlass Texo 1100-1 P	1100 g/m ²	Panama	1,60 mm
KlevoGlass Texo 1350-1 K	1350 g/m ²	Körper	2,00 mm
KlevoGlass Texo 2000-1 DG	2000 g/m ²	Doppelgewebe	3,40 mm
KlevoGlass Texo 2720-1 DG	2720 g/m ²	Doppelgewebe	4,40 mm



KlevoGlass Texo 2000-1 DG

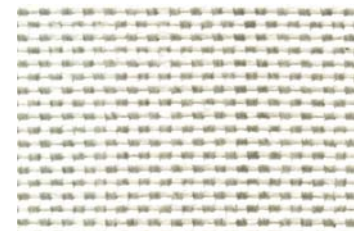

KlevoGlass Texo 656-1 L

KlevoGlass Itex

Diese Gewebe bieten wir in Flächengewichten zwischen ca. 290 g/m² und 900 g/m², mit Dicken von 1,3 mm bis zu 2,2 mm an. Hierbei sind – abhängig vom gewünschten Produkt – Breiten zwischen 15 und 310 cm möglich.

Gewebe mit effektexturierten Filamentgarnen in Schussrichtung.

	Gewicht	Bindung	Dicke
KlevoGlass Itex 290-1 RL	300 g/m ²	Längsrips	1,30 mm
KlevoGlass Itex 300-1 K	320 g/m ²	Körper	1,60 mm
KlevoGlass Itex 390-1 K	390 g/m ²	Körper	1,80 mm
KlevoGlass Itex 400-1 K	410 g/m ²	Körper	2,00 mm
KlevoGlass Itex 440-1 K	440 g/m ²	Körper	1,60 mm
KlevoGlass Itex 450-1 L	440 g/m ²	Leinwand	1,60 mm
KlevoGlass Itex 520-1 L	520 g/m ²	Leinwand	1,80 mm
KlevoGlass Itex 900-1 RL	900 g/m ²	Längsrips	2,20 mm



KlevoGlass Itex 400-1 K



KlevoGlass Itex 450-1 L

Über unser komplettes Standardprogramm beraten wir Sie gerne.
Vom Standard abweichende Konstruktionen fertigen wir auf Anfrage.