


Gladiator I

- schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- hohe Schutzart bis IP 66
- breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht im gesamten Anwendungsbereich
- Notlicht- und Taschenlampenfunktion optional
- optional bis zu 3 Steckdosen



schlag- und bruch-
feste Bauweise



hohe Schutzart



geringe Erwärmung



optional bis zu 3
Steckdosen



umfangreiches
Zubehör



15°, 40°, 60°

verstellbarer
Lichtaustrittswinkel



optionale
Notlichtfunktion



optional
mit Schalter




weitere Zuleitungslän-
gen auf Anfrage



Farbvarianten und
Druck auf Anfrage




verschiedene Stecksys-
teme lieferbar

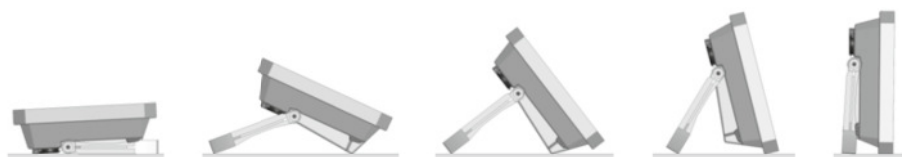

Gladiator I / 36W

Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat, umhüllt mit weichem, thermoplastischen Elastomer), Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) klar, Griff Kunststoff (ABS), mit 5m Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. Leuchtmittel



230 V AC, 50-60 Hz

78-1001-0001	-	-	-	II	54	E+F
78-1301-0001	3	✓	-	I	54	F
78-1051-0001	-	✓	✓	II	54	E+F
78-1351-0001	3	✓	✓	I	54	F
78-1A01-0001	-	-	-	II	66	E+F*
78-1B01-0001	1	✓	-	I	66	F*
78-1A51-0001	-	✓	✓	II	66	E+F*
78-1B51-0001	1	✓	✓	I	66	F*
78-1001CH-0001	-	-	-	II	54	C
78-1301CH-0001	3	✓	-	I	54	J
78-1051CH-0001	-	✓	✓	II	54	C
78-1351CH-0001	3	✓	✓	I	54	J
78-1301DK-0001	3	✓	-	I	54	K
78-1351DK-0001	3	✓	✓	I	54	K
78-1301B-0001	3	✓	-	I	54	E
78-1351B-0001	3	✓	✓	I	54	E
78-1001BS-0001	-	-	-	II	54	G
78-1201BS-0001	2	✓	-	I	54	G
78-1051BS-0001	-	✓	✓	II	54	G
78-1251BS-0001	2	✓	✓	I	54	G

110 V AC, 50 Hz

78-7001-0001	-	-	-	II	54	CEE
78-7101-0001	1	✓	-	I	44	CEE

110 V DC, 0 Hz

78-7001DC-0001	-	-	-	II	54	CEE
78-7101DC-0001	1	✓	-	I	44	CEE

42 V AC, 50 Hz

78-6001-0001	-	-	-	II	54	CEE
78-6101-0001	1	✓	-	II	44	CEE
78-6051-0001	-	✓	✓	II	54	CEE
78-6151-0001	1	✓	✓	II	44	CEE

24 V AC, 50 Hz


78-5001-0001	-	-	-	II	54	CEE
78-5101-0001	1	✓	-	II	44	CEE
78-5051-0001	-	✓	✓	II	54	CEE
78-5151-0001	1	✓	✓	II	44	CEE

24 V DC, 0 Hz

78-5001DC-0001/10H	-	-	-	II	54	CEE
78-5101DC-0001/10H	1	✓	-	II	44	CEE
78-5001DC-0001/D	-	-	-	II	54	DIN
78-5001DC-0001	-	-	-	II	54	Car

12 V DC, 0 Hz

78-4001DC-0001	-	-	-	II	54	Car
----------------	---	---	---	----	----	-----

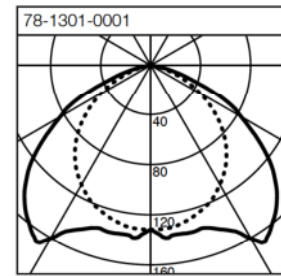

- TC-F, 36W, 2G10, 4000K, 2800 lm
- 5m, H07RN-F, schwarz
- Notlichtfunktion, 40% Lichtstrom, ca. 30min.

