



5000514

GEBRAUCHSANLEITUNG UND PRÜFBUCH
INSTRUCTIONS FOR USE AND TEST MANUAL
MODE D'EMPLOI ET MANUEL D'ESSAI

**STRICKLEITER
ROPE LADDER
ECHELLE DE CORDE**

A. Haberkorn & Co GmbH
Werndlstrasse 3
A-4240 Freistadt, Austria
Tel: +43 7942 77177
Fax: +43 7942 77180
Mail: textil@a-haberkorn.at
Web: www.a-haberkorn.at

DEUTSCH



Form A


Form B

Verlängerung

Belastung max. 150 kg

Wichtige Hinweise für die Verwendung:

- Strickleitern dürfen nur dort verwendet werden, wo keine andere Steighilfe möglich ist.
- Strickleitern können durch passende Verlängerungsleitern auf max. 25 m verlängert werden. Die Verbindung der Leiterenden erfolgt mit den an der Verlängerungsleiter angebrachten Schäkeln. Ein Verbinden von Leitern mittels Knoten ist unzulässig.

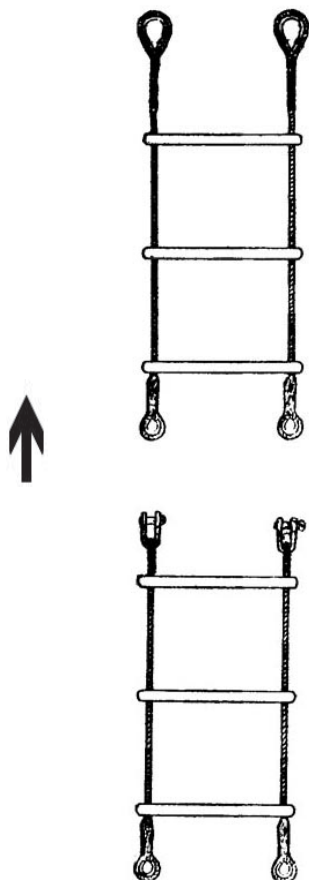

- Unmittelbar vor jedem Einsatz ist eine visuelle Überprüfung der Sprossen und Seile vorzunehmen, um den einsatzfähigen Zustand der Strickleiter sicherzustellen.
- Eine nicht mehr sicher scheinende Strickleiter darf im Zweifelsfall **NICHT VERWENDET** werden und soll sofort ersetzt werden.
- Der Anschlagpunkt muß eine ausreichende Mindestbelastbarkeit aufweisen und sollte der EN 795 entsprechen. Es ist darauf zu achten, daß die Seile nicht über scharfe Kanten geführt werden. Durch geeignete Maßnahmen muß ein gefährbringendes Verdrängen der Leiter verhindert werden.
- Von Strickleitern aus dürfen nur leichte Arbeiten von kurzer Dauer ausgeführt werden. Von Strickleitern aus darf in Silos oder Bunkern nur gearbeitet werden, wenn diese entleert und ausreichend belüftet sind.
- Beim Arbeiten von Strickleitern aus muß sich die Person zusätzlich mit einem Auffanggurt sichern, wobei das Sicherungsseil nicht an der Strickleiter befestigt sein darf.
- Auf einer Strickleiter darf sich jeweils nur eine Person befinden!

LAGERUNG

Strickleitern sind lichtgeschützt und trocken zu lagern. Sie dürfen nicht in der Nähe von Heizungen gelagert werden und dürfen nicht mit aggressiven Stoffen (z.B. Öle, Chemikalien) in Berührung kommen.

Im Zweifelsfall empfehlen wir beim Hersteller rückzufragen.

REINIGUNG

Strickleitern können bei Bedarf gereinigt werden und zwar am besten trocken mit schonenden Bürsten.

Bei starker Verschmutzung können auch warmes Wasser und Feinwaschmittel verwendet werden. Nur an der Luft trocknen.

Keinesfalls chemische Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger verwenden.

REPARATUREN

Allfällige Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

VERWENDUNGSDAUER

Bei Beschädigung von tragenden und für die Sicherheit wesentlichen Bestandteilen (Seile und Sprossen) ist die Strickleiter auszuscheiden.

Auch durch natürliche Alterung (UV-Strahlung etc.) nimmt die Festigkeit der Kunststoffseile im Laufe der Zeit ab. Je nach Art und Weise der Verwendung empfehlen wir daher für Strickleitern, die häufig verwendet werden und viel Sonnenlicht ausgesetzt sind eine Verwendungsdauer von max. 5 Jahren.

Strickleitern, die selten verwendet und ordnungsgemäß gelagert werden, sollten nach ca. 10 Jahren ausgeschieden werden.

PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG

Die Strickleiter ist mindestens 1 x jährlich durch eine SACHKUNDIGE PERSON*) einer Sichtprüfung zu unterziehen. Diese Sichtprüfung muß sich auf die Feststellung von Beschädigungen und Verschleiß erstrecken.

Das Ergebnis dieser Sichtprüfung ist in das Prüfblatt einzutragen (letzte Seite!).

*) Gerne informieren wir Sie über Schulungen zur UNTERWEISUNG bzw. zur SACHKUNDIGEN PERSON.

HAFTUNG

A. Haberkorn & Co GmbH ist nicht verantwortlich für jegliche direkten, indirekten oder unfallbedingten Konsequenzen, sowie jegliche andere Art von Schäden, die aus der Verwendung seiner Produkte entstehen.

Shape A / Forme A

Order nr. 402 553

Order nr. 402 554

Special length / Longueur spéciale

Shape B / Forme B

Order nr. 402 555

Order nr. 402 556

Special length / Longueur spéciale

Extension / Rallonge

Order nr. 402 557

Special length / Longueur spéciale

Form A

5 m

10 m

Sonderlänge

Form B

5 m

10 m

Sonderlänge

Verlängerung

10 m

Sonderlänge

Best. Nr. 402 553

Best. Nr. 402 554

Best. Nr. 402 555

Best. Nr. 402 556

Best. Nr. 402 557

