



**Montage-Lifte**

# Böcker – The Lifting Group




Die Robert Böcker GmbH wurde 1983 gegründet und ist heute Teil der weltweit operierenden Aktiengesellschaft „Böcker – The Lifting Group“. Alle Unternehmen der Firmengruppe haben eines gemeinsam: die Verpflichtung zu maximaler Qualität, Leistung und absoluter Kundenzufriedenheit.

Ein Bereich unseres Unternehmens befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von mobilen ALP-Personen- und Montage-Liften, die seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich am Markt eingesetzt werden.

Neben dem Vertrieb dieser mobilen Lifte befasst sich unser Unternehmen auch mit der professionellen Vermietung von Arbeitsbühnen und Baumaschinen. Als Mitglied der SYSTEM LIFT AG haben wir Zugriff auf einen Maschinenpark von mehr als 4.200 Geräten an 65 Standorten im gesamten Bundesgebiet. Selbstverständlich können Sie auch unsere Lifte bundesweit mieten.

Die Mitgliedschaft in der weltweit agierenden Böcker Gruppe dokumentiert das Unternehmen auch seit Januar 2008 durch den Einsatz des Logos „Böcker – The Lifting Group“ nach außen.

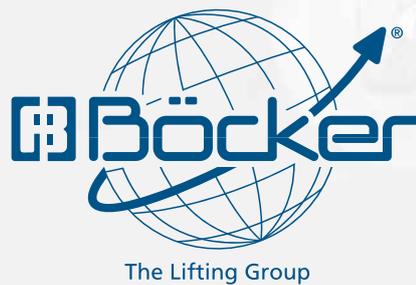

# Inhaltsverzeichnis



Modell LMC 380/500/620 – stehender Transport



<b>ALP-Montage-Lifte</b>	<b>4</b>
<b>Tragbare Geräte</b>	<b>6</b>
<b>Zubehör</b>	<b>8</b>
<b>Produktübersicht / Mietprogramm</b>	<b>10</b>

LMX 500

# ALP-Montage-Lifte



Nachrüstbarer Elektroantrieb


## Ideal zum sicheren Heben von:

- Deckenelementen
- Lichttraversen
- Luftkanälen
- Luftheritzern
- Leitungssystemen
- Stahlträgern
- Rolltoren
- Messebausystemen



LM-Lift mit Handwinde, Nutzlast 300kg, Förderhöhe bis zu 7,50m

Masthöhe 1,60 m

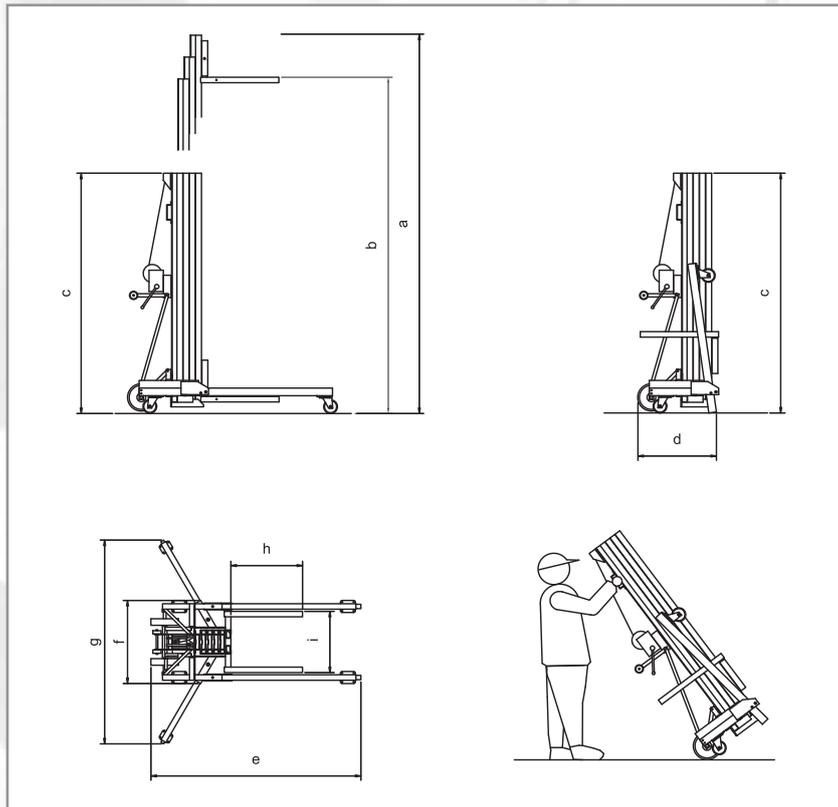

LMC 380/500/620

## Technische Daten


Modell		LM <sup>1)</sup> / LH <sup>2)</sup> / LE <sup>3)</sup>				LMC <sup>1)</sup>						LMX <sup>1)</sup>
		400	575	600	750	300	380	450	500	600	620	500
Tragfähigkeit [kg]		300	300	300	300	250	250	250	250	250	250	500
Hebehöhe max. Lastgabel oben [mm]	a	3960	5720	6210	7470	3360	3920	4830	5120	6290	6190	4800
Hebehöhe max. Lastgabel unten [mm]	b	3570	5330	5820	7080	2970	3530	4440	4730	5900	5800	4350
<b>Abmessungen Lastgabel [mm]</b>												
Länge [mm]	h	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Breite [mm]	i	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
<b>Einsatzmaße</b>												
Fahrgstellbreite [mm]	f	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
Fahrgstelllänge [mm]	e	1585	1785	1785	2005	1455	1455	1455	1660	1525	1725	1610
Breite mit Auslegern ausgezogen [mm]	g	1800	1800	1800	1800	1820	1820	1820	1420	1820	1420	1920
<b>Transportmaße</b>												
Masthöhe [mm]	c	2197	2197	1880	2197	1886	1600	1886	1600	1886	1600	1970
Breite [mm]	f	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
Länge [mm]	d	880	830	780	780	720	720	760	760	760	780	765
<b>Eigengewicht</b>												
LM ohne Ausleger [kg]		135	158	165	178	99	110	118	128	139	153	199
LH ohne Ausleger [kg]		215	235	-	255	-	-	-	-	-	-	-
LE ohne Ausleger [kg]		185	205	-	225	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Mechanischer Antrieb <sup>2)</sup> Elektrohydraulischer Antrieb <sup>3)</sup> Elektrischer Antrieb / Maximal 250kg Nutzlast  
Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten

# Tragbare Geräte mit mechanischem Antrieb



Einfacher Transport in jedem PKW möglich

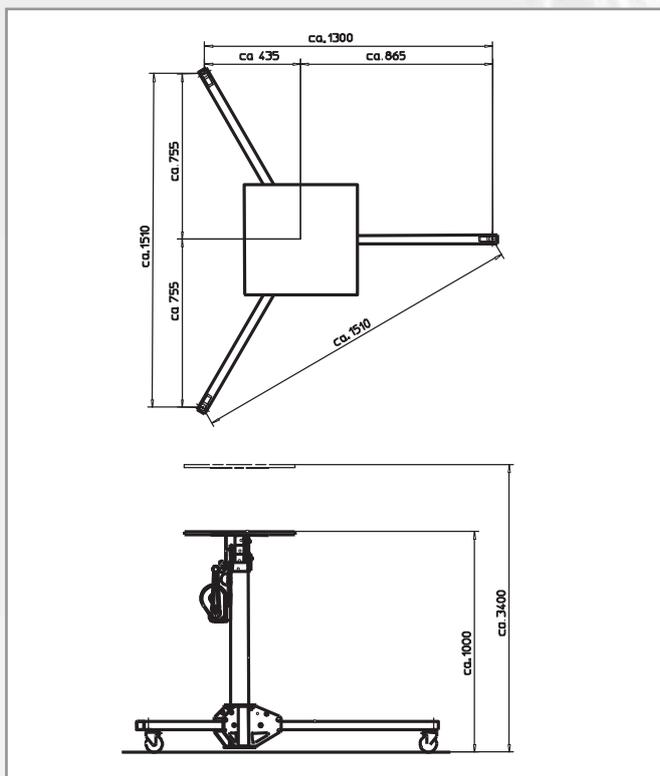

## Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>ML 350</b>
Tragfähigkeit [kg]	100
Hebehöhe [m]	3,45
<b>Abmessungen</b>	
Plattform [m]	0,50 x 0,50
Fahrgestell [m]	1,55 x 1,40
Bau-/Ladehöhe [m]	1,00
<b>Transportmaße</b>	
Länge [m]	1,00
Breite [m]	0,36
Höhe [m]	0,40
<b>Eigengewicht [kg]</b>	<b>34</b>

ML-Lift

# Tragbare Geräte mit pneumatischem Antrieb



Luft-Lift



Einfacher Transport in jedem PKW möglich



Transporthilfe; nützliches Zubehör

## Technische Daten

Modell	LLC 320	LL 460
Tragfähigkeit [kg]	125	125
Hebehöhe [m]	3,20	4,60
<b>Abmessungen</b>		
Plattform [m]	0,49 x 0,49	0,49 x 0,49
Fahrgestell [m]	1,00 x 1,00	1,00 x 1,00
Bau-/Ladehöhe [m]	0,97	1,21
<b>Transportmaße</b>		
Länge [m]	0,93	1,17
Breite [m]	0,35	0,35
Höhe [m]	0,35	0,35
<b>Eigengewicht [kg]</b>	29	32

# Zusätzliche Antriebsarten



Doppelkurbelwinde



Nachrüstbarer Elektroantrieb (EW 300)



Elektrischer Antrieb (LE)



Elektro-hydraulischer Antrieb (LH)

Die Robert Böcker GmbH bietet eine Vielzahl von Zubehörteilen für den ALP-Montage-Lift. Neben elektrischen Antrieben und zusätzlichen Auslegern erleichtern weitere Features das Arbeiten bei verschiedenen Aufgaben. Für jeden Einsatz die optimale Lösung, fragen Sie uns!



# Zubehör



Seitliche Ausleger



Lastgabelverlängerung



Glassauger für Senkrechtverglasung



Lasthaken



Glassauger für Überkopfverglasung



Markisenmontage

# Produktübersicht...



Kino-Lifte



Montage-Lifte



Quickmax



Industrieaufzüge



Anhängerkrane



Autokrane

# ...kaufen oder mieten



Möbelaufzüge



Stecklifte



Baufaufzüge



Personen-Lifte




Fahrgerüste



Arbeitsbühnen

Alle ALP-Lifte von Böcker und viele weitere Geräte bieten wir bundesweit zur Vermietung an. Egal, wo Sie in Deutschland unsere Geräte benötigen, unsere Zentralsdisposition plant Ihre Einsätze flexibel, schnell und zuverlässig.

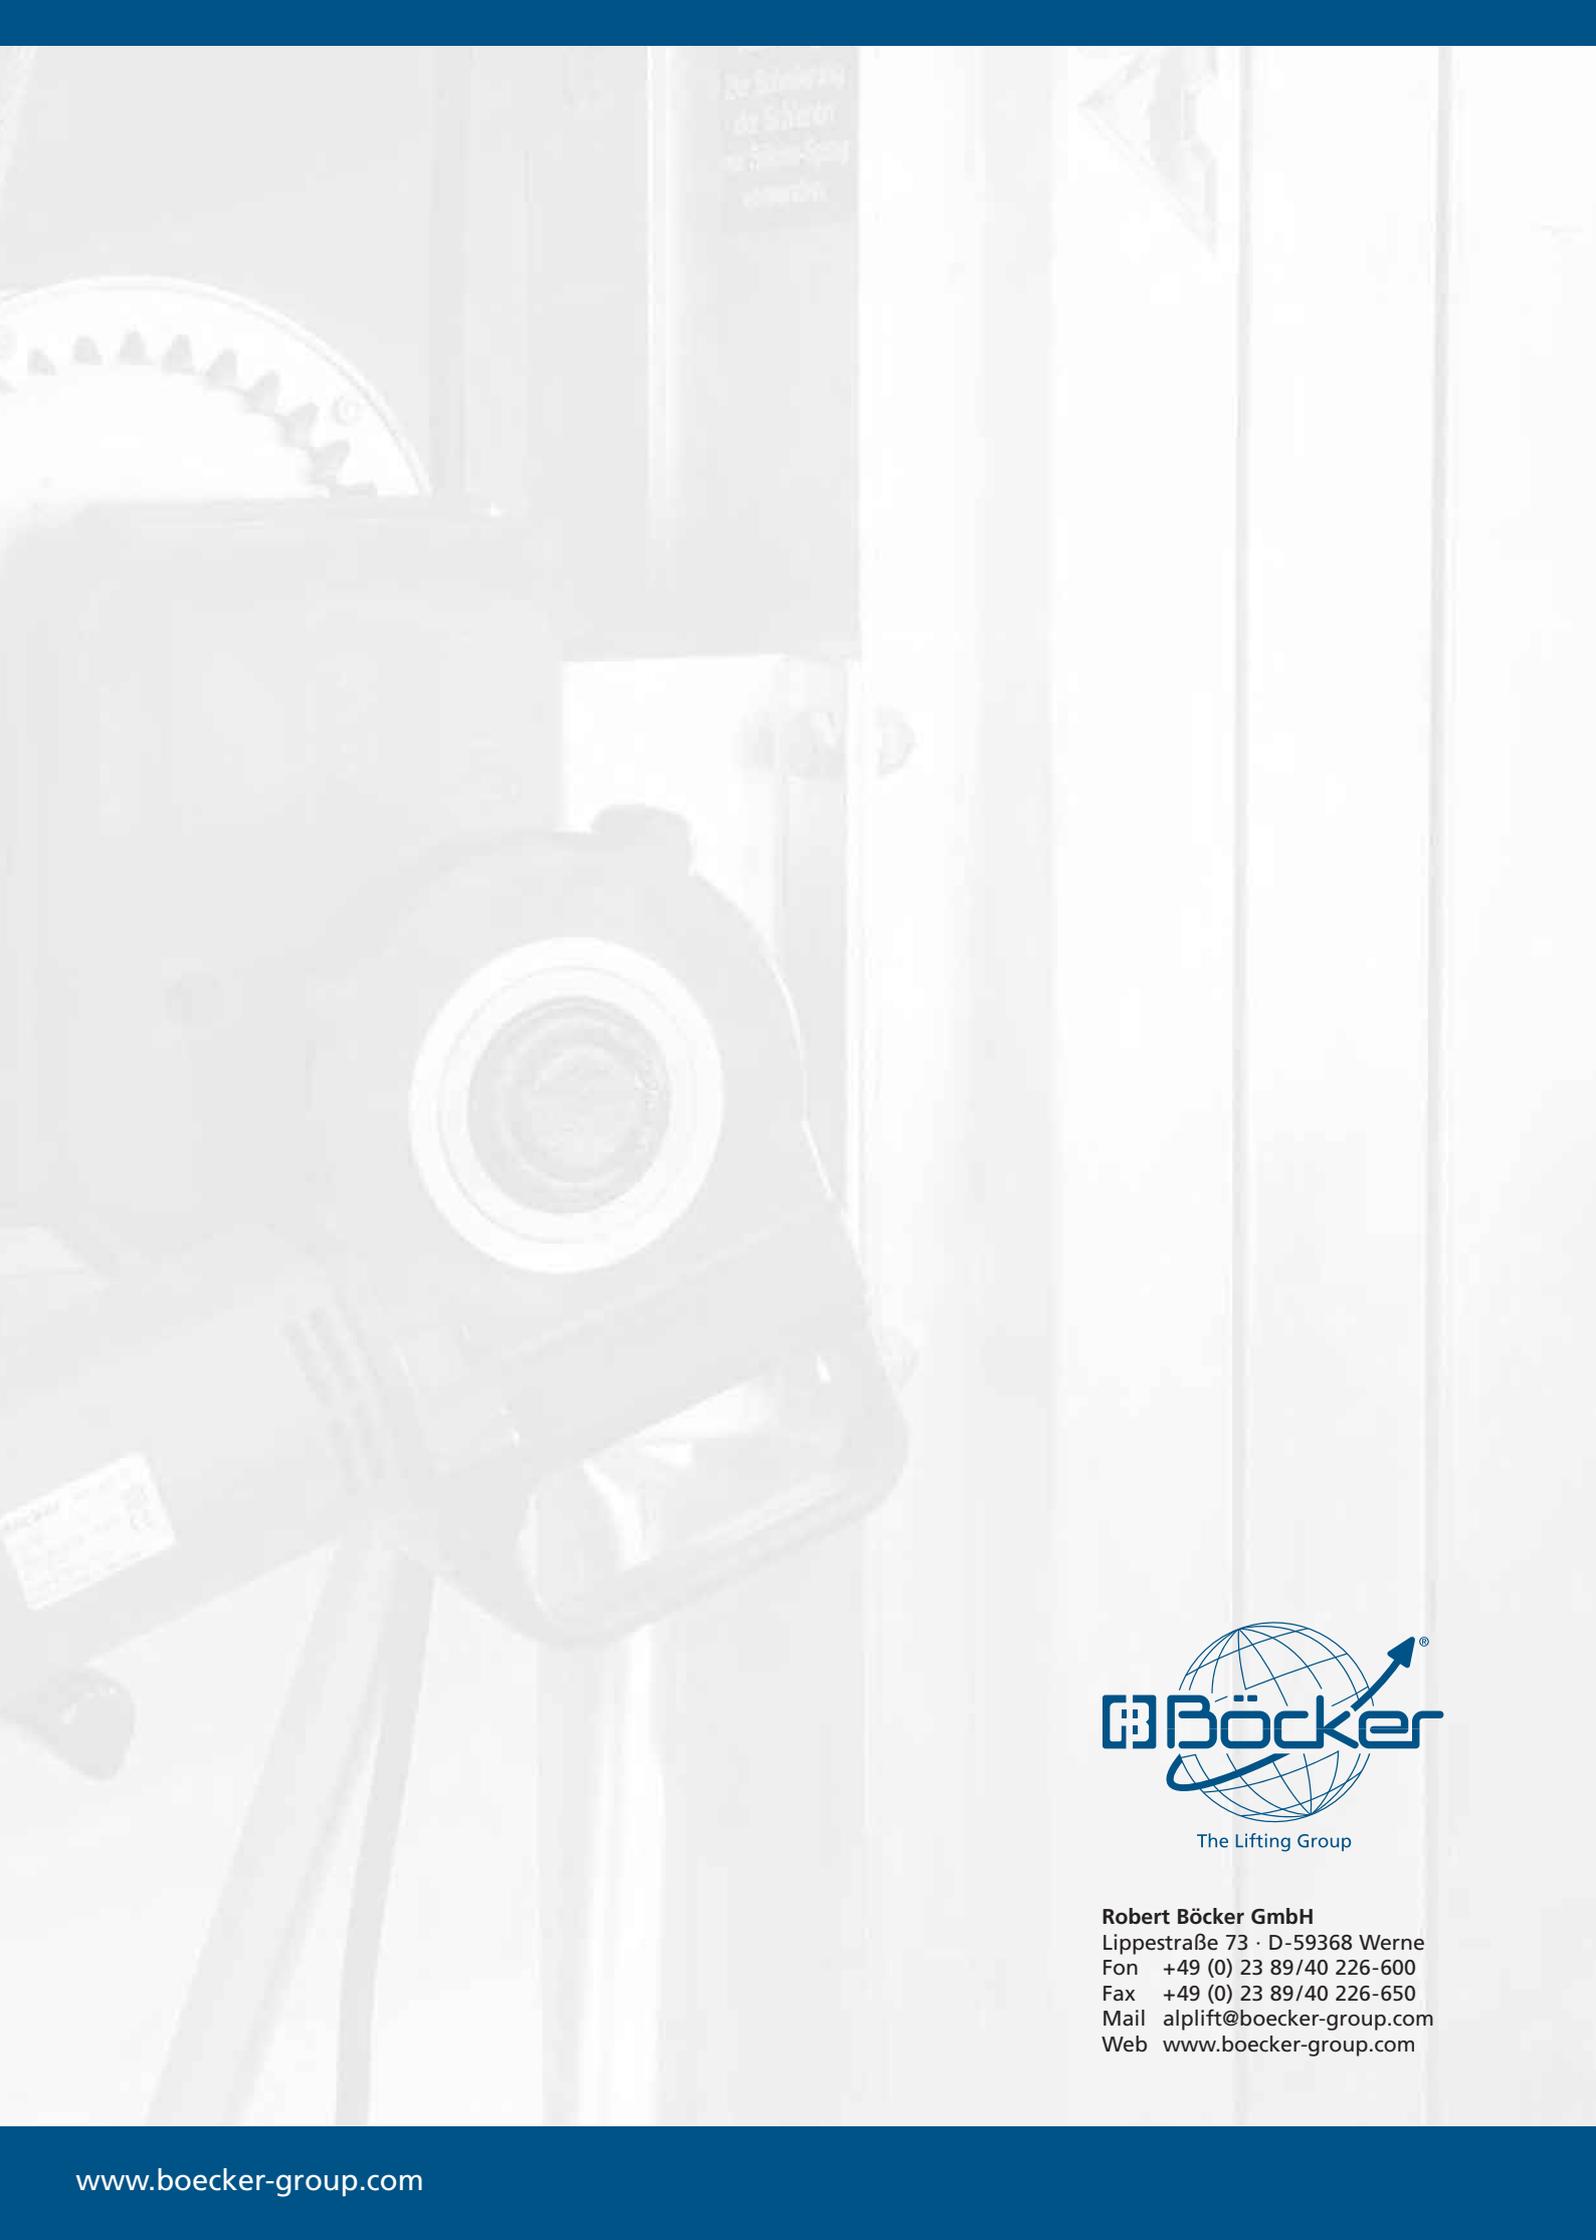

Die Bohrweg  
der Scheren  
ist durchgängig  
verstellbar.



**Robert Böcker GmbH**  
Lippestraße 73 · D-59368 Werne  
Fon +49 (0) 23 89/40 226-600  
Fax +49 (0) 23 89/40 226-650  
Mail [alplift@boecker-group.com](mailto:alplift@boecker-group.com)  
Web [www.boecker-group.com](http://www.boecker-group.com)