



KONFIGURATOR THORIX

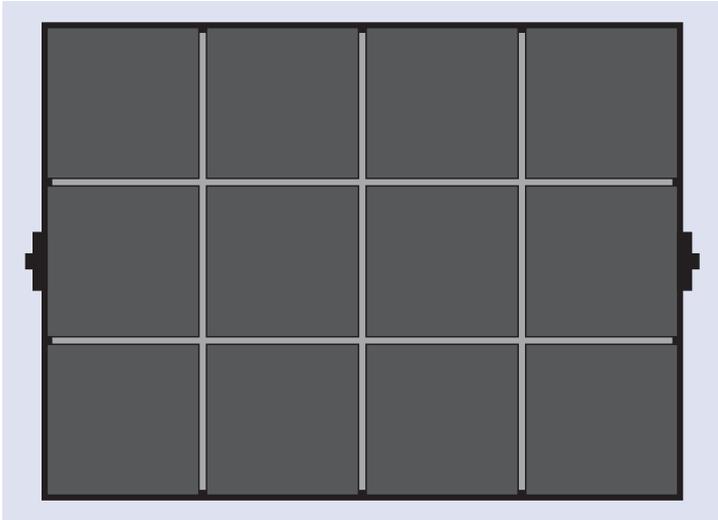

So einfach geht es:

ACHTUNG: Manche Browser stellen das PDF-Formular nicht korrekt zum Ausfüllen dar. In dem Fall bitte „Konfigurator“ mit rechter Maus-Taste anklicken und „Ziel speichern unter“ wählen, Datei speichern und mit einem PDF-Programm (z.B. Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>) öffnen.

1. Auftraggeber **eintragen:**
2. Bestellnummer der Auftraggebers **eintragen:**
3. **Wählen** Sie den Lichtaustrittswinkel jedes einzelnen Strahlers zur Konfiguration Ihrer Bestellung.
4. **Speichern** Sie das PDF-Dokument.
5. Bitte **senden** Sie an uns das gespeicherte PDF-Dokument zusammen mit Ihrer Bestellung.

wählbare Lichtaustrittswinkel

15°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	3.32	5263
15	4.98	2339
20	6.64	1316
25	8.30	842
30	9.96	585

30°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	4.71	2900
15	7.07	1289
20	9.43	725
25	11.79	464
30	14.14	322

60°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	9.73	1252
15	14.60	557
20	19.46	313
25	24.33	200
30	29.20	139

90°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	20.81	559
15	31.21	249
20	41.61	140
25	52.01	90
30	62.42	62










100-240 V, 50/60 Hz							
70P1XXXC-0022	config.	105.600 lm	960 W	1,0 m	I	IP 65	30,5 kg

Bei Fragen zur Konfiguration oder dem Wunsch einer Lichtberechnung wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.