

## Trotec Arbeitszelte Gebrauchsanleitung

### Typ K und KE


#### Aufbau

1. Trotec Arbeitszelte werden standardmäßig in einer robusten Tragetasche geliefert.




2. Nehmen Sie das Zelt aus der Tragetasche und legen Sie es vor sich auf den Boden.

Das Zelt muss in dieser Phase noch nicht auf der Einsatzstelle liegen, da sein Standort auch nach dem Aufbau und vor der Verankerung problemlos verändert werden kann.





3. Suchen Sie nun die Öffnungslasche (A), welche sich am oberen Ende des Reißverschlusses befindet, und richten Sie das Zelt so aus, dass die Öffnungslasche (A) und die vier Fixierscheiben (B) so vor Ihnen liegen, wie in der Grafik angezeigt. Achten Sie darauf, dass die Fixierscheibe mit dem „kurzen“ Gestänge (B1) über den anderen drei Fixierscheiben liegt.

4. Greifen Sie nun mit der einen Hand an die Öffnungslasche (A) und nehmen dann in die andere Hand die obenliegende, „kurze“ Fixierscheibe (B1) auf.

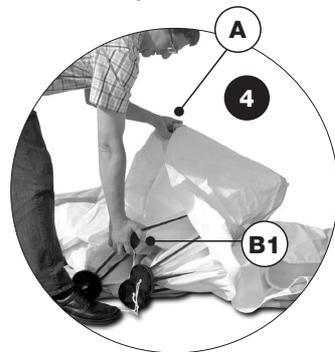


5. Nun halten Sie die Öffnungslasche (A) fest und drücken zur selben Zeit die „kurze“ Fixierscheibe (B1) nach oben, während Sie sich gleichzeitig aufrichten.

Die fest mit den Zeltwänden und den Rahmenstangen verbundenen Fixierscheiben „zwingen“ dabei die Rahmenstangen automatisch in ihre vorgesehene Position und die „kurze“ Fixierscheibe (B1) bildet nunmehr das Dachzentrum.

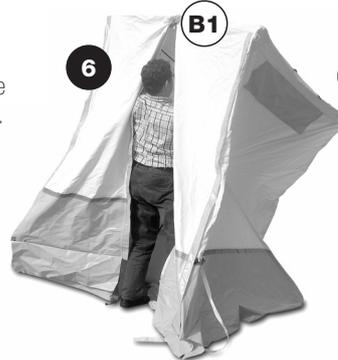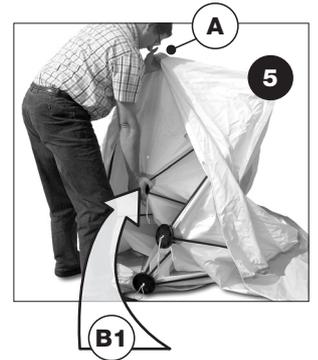

6. Drücken Sie jetzt die kurze Fixierscheibe (B1) voll durch, so dass der Dachrahmen stramm gespannt ist.



7. Jetzt spannen Sie nacheinander die Seitenwände, indem Sie deren Fixierscheiben (B) ebenfalls in Richtung der äußeren Zeltwand drücken, bis der Seitenrahmen unter Spannung steht.

8. Das Zelt ist nun fertig aufgebaut und kann auf der geplanten Einsatzstelle fixiert werden.

Zur finalen Verankerung beschweren Sie den Schutzrand (C) des Zeltes mit geeignetem Material.

#### Abbau

9. Zum Abbau lösen Sie zuerst die Rahmenspannung der Seitenwände durch Ziehen der jeweiligen Fixierscheibe in Richtung Zeltinneres. Zuletzt lösen Sie durch Ziehen die Spannung der Dach-Fixierscheibe (B1) und treten dabei gleichzeitig rückwärts aus dem Zelt heraus.

10. Falten Sie das Zelt auf dem Boden zusammen und schieben Sie es wieder in die Tragetasche.



## Hinweise zu Pflege, Wartung, Lagerung und Reparatur von Trotec Arbeitszelten

#### Pflege

Das Zeltmaterial besteht aus extrem beanspruchbarem Polyestertuch. Zur Reinigung, auch bei starker Verschmutzung, nur klares Wasser und keine Reinigungsmittel oder Seifenlaugen verwenden.

#### Wartung

Das Zelttuch und das Fiberglasgestänge sowie die Fixierscheibe sind grundsätzlich wartungsfrei.

#### Lagerung

Das Zelt muss aus hygienischen und Haltbarkeitsgründen vor der Verpackung ins Futeral oder der Lagerung vollständig trocken sein. Falls witterungsbedingt eine Trocknung vor dem Verpacken oder der Lagerung nicht möglich ist, sollte schnellstmöglich, jedoch spätestens innerhalb von 12 Stunden, ein erneuter Aufbau bis zur vollständigen Austrocknung des Zeltes erfolgen, da bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch die Gefahr von Stockfleckenbildung besteht.

#### Reparatur

Sollte im Praxiseinsatz ein Riss oder Loch im Zelt entstehen, kann man die Arbeitszelte mit dem bei TROTEC erhältlichen Arbeitszelt-Reparaturset reparieren.

**Beachten Sie auch den Sicherheitshinweis für die Handhabung der Fixierscheiben auf der Rückseite!**