

**GE 2000 SX****1,5 kVA****GE 3000 SX****2,5 kVA**

**Leise Kompaktklasse: 230 V für  
Werkzeuge, Kühler, Heizer usw.  
in sensibler Umgebung.**


- **Tragbar, GE 2000 nur 35 kg**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **Batterielader**
- **FI-Schalter**
- **Synchrogenerator**
- **HONDA-Benzinmotor**
- **3000 U/min, Motorschutz**
- **Kompakt, versenkte Bedienelemente**



**GE 2500 SBS****2,5 kVA**

**230 V für Universalmotoren wie Bohrmaschine, Handkreissäge, Winkelschleifer, Elektrohobel, Heckenschere usw.**

- **SUZUKI-Benzinmotor**
- **Batterielader**
- **FI-Schalter**
- **Synchrongenerator**
- **3000 U/min**
- **Motorschutz**
- **Schallgedämpft**
- **Rohrrahmen**
- **Tragbar**

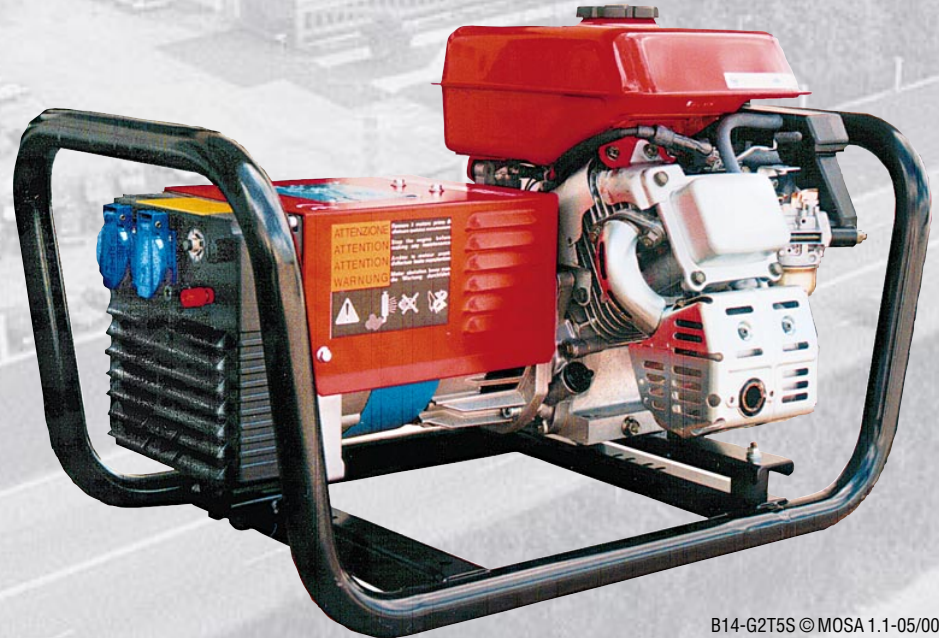

**GE 4500 SBS  
GE 4500 HBS****4 kVA**

**230 V für Universalmotoren höherer Leistung.  
Versorgung von Elektrowerkzeugen usw.**

- **Benzinmotor SUZUKI (S), HONDA (H)**
- **Batterielader**
- **FI-Schalter**
- **Synchrongenerator**
- **3000 U/min**
- **Motorschutz**
- **Schallgedämpft**
- **Rohrrahmen**
- **Tragbar**





# **GE 4500 SX**

# **GE 4500 E/SX**

# **GE 4500 SX-EAS**

## **4 kVA**



**Tragbar, kompakt und leise.**  
**EAS-Typ für kleine Notstromanlagen.**

- **Kompaktklasse, tragbar**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **Anschluss Notstromautomatik (EAS)**
- **Elektrostart (E), incl. Batterie**
- **Batterielader**
- **FI-Schalter**
- **Synchrongenerator**
- **HONDA-Benzinmotor**
- **3000 U/min, Motorschutz**
- **Fernbedienung (EAS-Modell)**



**GE 6000 BS/GS****6 kVA**

**230 V Benzinaggregat mit Leistungsreserve für einphasige Elektromotoren:  
Kompressor, Pumpe, Kreissäge usw.**

- **HONDA-Benzinmotor**
- **FI-Schalter**
- **Stundenzähler**
- **Synchrongenerator (GS)**
- **3000 U/min**
- **Motorschutz**
- **Schallgedämpt**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**



**GE 6000 DS/GS**  
**GE 6000 DES/GS****6 kVA**

**230 V Dieselaggregat mit Leistungsreserve  
für einphasige Elektromotoren:  
Kompressor, Pumpe, Kreissäge usw.**

- **Elektrostart (E), Batterie incl.**
- **FI-Schalter**
- **Stundenzähler**
- **Synchrongenerator (GS)**
- **Dieselmotor, 3000 U/min**
- **Schallgedämpt**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**





**GE 6500 BS/GS****6,5 kVA**

**400/230 V Benzinaggregat für Elektrogeräte mit Drehstrom-Motor.  
Breites Anwendungsgebiet in Handwerk, Gewerbe und Gartenbau.**

- **HONDA-Benzinmotor**
- **Drehstrom**
- **FI-Schalter**
- **Stundenzähler**
- **Synchrongenerator (GS)**
- **Compound-geregelt**
- **3000 U/min, Motorschutz**
- **Schallgedämpft**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**



**GE 6500 DS/GS**  
**GE 6500 DES/GS****6,5 kVA****400/230 V Dieselaggregat für  
Elektrogeräte mit Drehstrom-Motor.**

- **Elektrostart (E), Batterie incl.**
- **Drehstrom**
- **FI-Schalter**
- **Stundenzähler**
- **Synchrongenerator (GS)**
- **Compound-geregelt**
- **Dieselmotor, 3000 U/min**
- **Schallgedämpft**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**





**GE 6500 DES/GS-L 6,5 kVA**  
**GE 10000 DS/GS 10 kVA**

**400/230 V Dieselaggregate. L-Typ mit großem Tank, Laufzeit bis 13 h.**  
**GE 10000 für Motoren höherer Leistung.**

- **Elektrostart, incl. Batterie**
- **FI-Schalter**
- **Voltmeter, Stundenzähler**
- **Synchrongenerator (GS)**
- **Compound-geregelt**
- **Dieselmotor 3000 U/min**
- **Schallgedämpft**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**



**GE 10000 BES/GS 10 kVA**

**400/230 V Benzinaggregat für Drehstrom-Motoren höherer Leistung.  
Versorgt Pumpen, Kompressoren, Sägen, Aufzüge, Klimatechnik usw.**

- **HONDA-Benzinmotor**
- **Drehstrom**
- **FI-Schalter**
- **Voltmeter, Stundenzähler**
- **Synchrongenerator (GS)**
- **Compound-geregelt**
- **3000 U/min**
- **Motorschutz**
- **Schallgedämpt**
- **Rohrrahmen, tragbar**



**GE 6000 BS****6 kVA****GE 9000 BS****8 kVA**

**Asynchrone Stromquelle besonders für Inverter- und PE-Schweißgeräte.**

- **HONDA-Motor (GE 6000)**
- **Drehstrom**
- **FI-Schalter, Isometer optional**
- **Voltmeter**
- **Asynchrongenerator**
- **Benzinmotor 3000 U/min**
- **Motorschutz**
- **Schallgedämpt**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**





**GE 9000 DS****8 kVA**

**Asynchrone Stromquelle mit Dieselmotor. Versorgt Inverter-Schweißgeräte, PE-Schweißen, Heizungen usw.**

- Drehstrom
- Elektrostart, incl. Batterie
- FI-Schalter, Isometer optional
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Asynchrongenerator
- Dieselmotor 3000 U/min
- Schallgedämpft
- Rohrrahmen, tragbar
- Fahrwagen auf Wunsch



**GE 10000 SXC****10 kVA****GE 13000 SXC****13 kVA****GE 13000 SXH****13 kVA****Asynchron und allround.**

- Anschluss Notstromautomatik
- Modell mit HATZ-Motor (H)
- FI-Schalter
- Asynchrongenerator
- Dieselmotor 3000 U/min
- Motorschutz
- Superschallgedämpft (SX)
- Anschluss Fernbedienung
- Fahrgestell auf Wunsch



**GE 10 SC**  
**GE 10 SXC**  
**GE 10 SXC-EAS**

**10 kVA**



**Allround-Stromerzeuger.**  
**Geeignet für induktive Verbraucher.**

- Anschluss für Notstromautomatik (EAS)
- FI-Schalter, Isometer opt.
- Synchrongenerator
- Dieselmotor 1500 U/min
- Motorschutz
- Superschallgedämpft (SX)
- Anschluss Fernbedienung
- Fahrgestell auf Wunsch





**GE 15 SX-EAS****15 kVA****GE 22 SX-EAS****22 kVA****GE 33 SX-EAS****33 kVA**

**Breites Einsatzgebiet für Mietparks  
und Baumaschinen.**

- **Anschluss Notstromautomatik (EAS)**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **FI-Schalter, Isometer optional**
- **Synchrongenerator**
- **Dieselmotor 1500 U/min**
- **Motorschutz**
- **Anschluss Fernbedienung**
- **Fahrgestell auf Wunsch**



**GE 40 VPSX-EAS 44 kVA**

**Synchrones Aggregat für Motoren höherer Leistung. Mit Steckdosen (P) oder mit Klemmkasten. Breites Einsatzgebiet für Mietparks und Baumaschinen.**

- Anschluss Notstromautomatik
- Elektronischer Spannungsregler
- FI-Schalter, Isometer optional
- Synchrongenerator
- Dieselmotor, Motorschutz
- 1500 U/min, Drehzahlregler
- Superschallgedämpft (SX)
- Anschluss Fernbedienung
- Fahrgestell auf Wunsch



**GE 55 PSX-EAS****51 kVA****GE 75 PSX-EAS****72 kVA**

**PERKINS-Dieselmotor mit Wasserkühlung. Wärmerückgewinnung über Kühlwasser und Abgas (Prinzip Blockheizkraftwerk) möglich.**

- Anschluss Notstromautomatik
- Elektronischer Spannungsregler
- FI-Schalter, Isometer optional
- Synchrongenerator
- 1500 U/min, Drehzahlregler
- Superschallgedämpft (SX)
- Anschluss Fernbedienung
- Fahrgestell auf Wunsch





**GE 95 PSX-EA****94 kVA****GE 115 PSX-EA****110 kVA****GE 155 PSX-EA****152 kVA**

**PERKINS-Dieselmotor mit Wasserkühlung. Wärmerückgewinnung möglich.**

- **Notstromautomatik eingebaut**
- **Leistungsumschaltung extern**
- **Elektronischer Spannungsregler**
- **Isometer nach GW 308**
- **Synchrongenerator**
- **1500 U/min, Drehzahlregler**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **Anschluss Fernbedienung**
- **Fahrgestell auf Wunsch**



**GE 60 SX-EAS****66 kVA****GE 80 SX-EAS****77 kVA**

**Luftgekühlte Stromerzeuger für Baumaschinen, Notstromanlagen usw.  
Konstante Drehzahl, konstante Ausgangsspannung.**

- Anschluss Notstromautomatik
- Elektronischer Spannungsregler
- Synchrongenerator
- FI-Schalter, Klemmkasten
- Dieselmotor
- 1500 U/min, Drehzahlregler
- Superschallgedämpft (SX)
- Anschluss Fernbedienung
- Fahrgestell auf Wunsch



**GE 100 SX-EAS****100 kVA****GE 110 SX-EAS****110 kVA**

**Luftgekühlte Stromerzeuger hoher Leistung. Konstante Drehzahl, konstante Ausgangsspannung.**

- Anschluss Notstromautomatik
- Elektronischer Spannungsregler
- Synchrongenerator
- FI-Schalter, Klemmkasten
- Dieselmotor
- 1500 U/min, Drehzahlregler
- Superschallgedämpft (SX)
- Anschluss Fernbedienung
- Fahrgestell auf Wunsch





**EAS 5-5D****6/10 kVA****EAS 22-40-70-110****22/40/70/110 kVA**

**EAS zur Überwachung und Umschaltung  
zwischen Netz und MOSA-Stromerzeuger.**

- **4-polige Leistungsumschaltung**
- **Vollautomatischer Betrieb**
- **Automatischer Stromerzeugertest**
- **Freie Programmierbarkeit**
- **Betriebsarten Hand/Auto/Test**
- **Digitale Meßwertanzeige**
- **Alarmausgänge**
- **Batterieladung**



**MS 200 S  
MSG 201 S/EL****165 A DC  
165 A DC**

**Klein und kompakt: Handgeräte bis 4 mm  
für den schnellen Montageeinsatz.**

**Das MSG 201 liefert zusätzlich  
2 kVA 50 Hz für Werkzeuge.**

- **Elektronische DC-Regelung (EL)**
- **Schuko: 2 kVA/230 V (nur MSG 201)**
- **Überlastschutz**
- **2-Takt-Benzinmotor**
- **6000 U/min, Leerlaufautomatik**
- **Schallgedämpft**
- **Tragbar, nur 36,5 kg**



**TS ECO SBS  
TS ECO HBS****150 A DC  
150 A DC**

**Klein im Preis, stark in der Leistung:  
Tragbare ECO-Schweißgeräte  
für Stabelektroden bis 4 mm.**

- **Benzinmotor SUZUKI (S), HONDA (H)**
- **4,5/4,0 kVA bei 400/230 V**
- **FI-Schalter**
- **Asynchrongenerator**
- **3000 U/min, Motorschutz**
- **Schallgedämpft**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**





**TS 200 BS/EL****155 A DC****TS 200 BS/EL-P****170 A DC**

**Für Montage, Hausanschlüsse und als Stromquelle für PE-Schweißgeräte.  
P-Typ optimiert für basische und Rutilelektroden. Elektroden bis 3,25 mm.**

- **Elektronische DC-Regelung (EL)**
- **6/4 kVA bei 400/230 V, FI-Schalter**
- **Kleinspannung 48 V (nicht P-Typ)**
- **Starthilfe 12 V**
- **Asynchrongenerator, 3000 U/min**
- **HONDA-Benzinmotor, Motorschutz**
- **Schallgedämpft**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**



**TS 200 DS/CF****190 A DC****TS 200 DES/CF****190 A DC**

**Für Montage, Hausanschlüsse und als Stromquelle für PE-Schweißgeräte.  
Optimiert für Zellulose-Elektroden bis 4 mm.**

- **Elektrostart (E), Batterie incl.**
- **6/5 kVA bei 400/230 V**
- **FI-Schalter**
- **Asynchrongenerator**
- **Dieselmotor 3000 U/min**
- **Schallgedämpt**
- **Rohrrahmen, tragbar**
- **Fahrwagen auf Wunsch**



**TS 222 BS/EL****220 A DC****TS 222 DS/EL****220 A DC**

**Für Montage, Hausanschlüsse und als Stromquelle für PE-Schweißgeräte.  
Elektroden aller Typen bis 5 mm.**

- Benzin- (B) oder Dieselmotor (D)
- Elektrostart (nur D), Batterie incl.
- Elektronische DC-Regelung (EL)
- 6,5/4,5 kVA bei 400/230 V, FI-Schalter
- Kleinspannung 48 V, Starthilfe 12 V
- Asynchrongenerator, 3000 U/min
- Schallgedämpft
- Rohrrahmen, tragbar
- Fahrwagen auf Wunsch





**TS 250 SC/EL****250 A DC****TS 250 SXC/EL****250 A DC**

**Allround-Schweißaggregat. Elektroden aller Typen bis 6 mm.**

- **Elektronische DC-Regelung (EL)**
- **7,5/5,0 kVA bei 400/230 V**
- **FI-Schalter**
- **Kleinspannung 48 V optional**
- **Asynchrongenerator**
- **Dieselmotor 3000 U/min**
- **Motorschutz**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **Anschluss Fernbedienung**
- **Fahrgestell auf Wunsch**



**TS 300 S(X)C/EL****300 A DC****TS 300 SXH/EL****300 A DC**

**Allround-Schweißaggregat. Kennlinienverstellung für optimales Schweißen.  
Elektroden aller Typen bis 6 mm.**

- **Modell mit HATZ-Dieselmotor (H)**
- **Elektronische DC-Regelung (EL)**
- **10/5 kVA bei 400/230 V, FI-Schalter**
- **Kleinspannung 48 V optional**
- **Asynchrongenerator, 3000 U/min**
- **Motorschutz**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **Anschluss Fernbedienung**
- **Fahrgestell auf Wunsch**



**TS 400 SC/EL****400 A DC****TS 400 SXC/EL****400 A DC**

**Schweißaggregat mit Kennlinienverstellung für optimales Schweißen.  
Elektroden aller Typen bis 8 mm.**

- **Elektronische DC-Regelung (EL)**
- **13/7 kVA bei 400/230 V, FI-Schalter**
- **Kleinspannung 48 V optional**
- **Asynchrongenerator**
- **Dieselmotor, 3000 U/min**
- **Motorschutz**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **Anschluss Fernbedienung**
- **Fahrgestell auf Wunsch**





**TS 415 S/EL-BC****400 A DC****TS 415 SX/EL-BC****400 A DC**

**Langsamläufer 1500 U/min. Grundstromkreis für Zellulose-Elektroden.  
Elektroden aller Typen bis 8 mm.**

- **Elektronische DC-Regelung (EL)**
- **16/12 kVA bei 400/230 V**
- **FI-Schalter**
- **Kleinspannung 48 V**
- **Asynchrongenerator**
- **Dieselmotor, Motorschutz**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **Anschluss Fernbedienung**
- **Fahrgestell auf Wunsch**



**TS 500 PS/EL-BC      500 A DC****TS 615 VSX/EL-BC      550 A DC**

**Langsamläufer 1500 U/min. Hoher Schweißstrom und Kennlinienverstellung für optimales Schweißen. Elektroden aller Typen bis 8 mm.**



- **TS 500 P mit PERKINS-Motor (P)**
- **Elektronische DC-Regelung (EL)**
- **20/12 kVA bei 400/230 V**
- **TS 615 mit Kleinspannung 48 V**
- **FI-Schalter, TS 615 mit Isometer**
- **Asynchrongenerator**
- **Dieselmotor, Motorschutz**
- **Superschallgedämpft (SX)**
- **Fernbedienung/Fahrgestell optional**



**MOSA**

# PIPELINE-AGGREGAT

ISO  
9001

**TS 350 SXY/EL-PL 320 A DC**       
**TS 350 SXY/EL-BC 320 A DC CC/CV**

**Schweißaggregat mit CC/CV-Umschaltung für Elektrode oder MIG/MAG Draht. PL-Typ mit Polumschaltung. Elektroden aller Typen bis 6 mm.**

- **Elektronische DC-Regelung**
- **Fallnahtsicher**
- **Grundstrom Zellulose**
- **12/7 kVA bei 400/230 V**
- **Isometer nach GW 308**
- **Asynchrongenerator, 1500 U/min**
- **YANMAR-Dieselmotor, Motorschutz**
- **Superschallgedämpft**
- **Fernbedienung/Fahrgestell optional**





**TS 420 SXD/EL-PL 420 A DC**

**Schweißaggregat für den Pipeline-Bau. Elektroden aller Typen bis 8 mm.  
Leistungsstarke Stromquelle für Schweißinverter und PE-Schweißgeräte.**

- **Elektronische DC-Regelung**
- **Polumschaltung, fallnahtsicher**
- **Grundstrom Zellulose**
- **14/10 kVA bei 400/230 V**
- **Kleinspannung 48 V**
- **Isometer nach GW 308**
- **Asynchrongenerator, 1500 U/min**
- **DEUTZ-Dieselmotor, Motorschutz**
- **Superschallgedämpft**
- **Fernbedienung/Fahrgestell optional**



**TS 2x400 PSX/EL-PL 2x 400 A**

**Doppel-Schweißstromquelle für den Pipeline-Bau. PERKINS-Motor mit Wasserkühlung. Gleichzeitiges und unabhängiges Schweißen. Elektroden aller Typen bis 8 mm. Leistungsstarke Drehstromquelle.**

- **Elektronische DC-Regelung**
- **Polumschaltung, fallnahtsicher**
- **Grundstrom Zellulose**
- **20/10 kVA bei 400/230 V**
- **Asynchrongenerator, 1500 U/min**
- **Dieselmotor, Motorschutz**
- **Isometer nach GW 308**
- **Superschallgedämpft**
- **Kleinspannung 48 V**
- **Fernbedienung optional**



- **Fahrgestell optional**

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>CTV 1D</b> | <b>500 kg</b>  |
| <b>CTV 2D</b> | <b>750 kg</b>  |
| <b>CTV 4D</b> | <b>1300 kg</b> |
| <b>CTV 5D</b> | <b>2500 kg</b> |

**Straßenfahrgerüste bis 80 km/h,  
mit STVO-Zulassungsbescheinigung.**

**CTV 5D Tandem:  
max. 2500 kg Gesamtgewicht**

**Außerdem:**

- **Robuste Baustellenfahrgerüste**
- **Fahrwagen für kleinere Aggregate**





**TCM 5-5D-6-22-40****TC 2**

- **TCM-Modelle für Fern-Start/Stop eines Stromerzeugers**
- **TC 2 zur Schweißstromeinstellung**
- **TCPL 3 und TCPL 4 für Schweißstrom und Polumschaltung**

**TCPL 3/4  
mit Haftmagnet**