




TORCOFIX K

ROBUSTER DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT VIERKANTANTRIEB UND INTEGRIERTER KNARRENFUNKTION FÜR DEN KONTROLLIERTEN RECHTS- UND LINKSANZUG UND DURCHSTECKVIERKANT



Auslösegenauigkeit: +/- 3% Toleranz vom eingestellten Skalenswert. Inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789. Seriennummer auf dem Schlüssel und auf dem Zertifikat dient zur eindeutigen Produktidentifikation, rückführbar auf Nationale Normale.




Robustes Stahlrohr: Mit hohem Korrosionsschutz, seidenmatt verchromt.




Verchromte Knarre: Alle 1/4" - 1/2" Vierkante der TORCOFIX K Serie haben eine schwarze Kunststoffkappe - auch Pilzkopf genannt. Dieser Pilzkopf verhindert ein ungewolltes Herausziehen des gesamten Vierkantes beim Wechsel der Steckschlüsseleinsätze.



MECHANIK

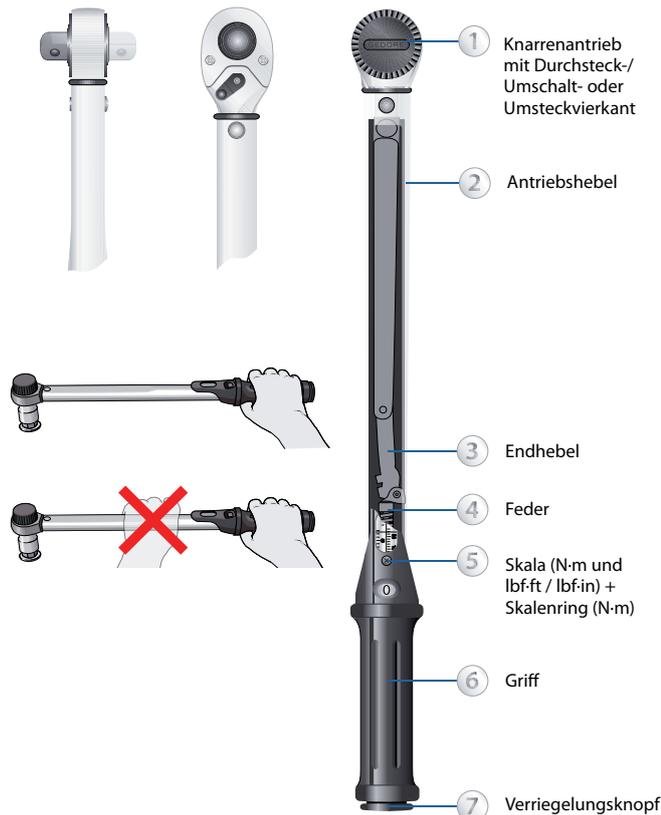

TECHNIK

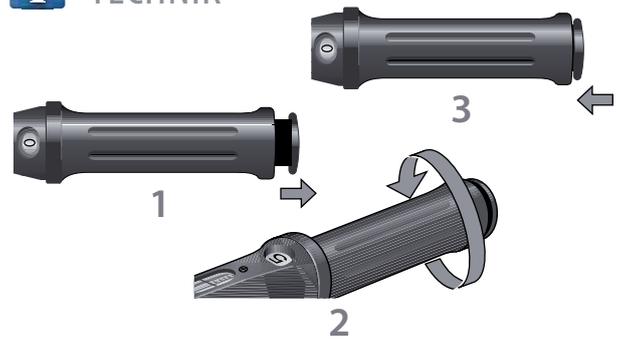

Ziehen Sie den Verriegelungsknopf am Griffende heraus und drehen Sie den Griff im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Drehmoment einzustellen. Verriegelungsknopf wieder arretieren. Fertig!

FUNKTION

Zur Änderung der Drehrichtung beim TORCOFIX K:
 ▶ Mit dem Daumen auf den herausstehenden Vierkant drücken und Pilzkopf herausnehmen, Schlüssel drehen und Vierkant wieder einsetzen.

