



CMT 55

UMREIFUNGSHANDGERÄT

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Wann immer Sie mittelschwere Produkte mit hoher Bandspannung an verschiedenen Orten kostengünstig umreifen müssen, ist das CMT 55 die optimale Wahl.


Das CMT 55 Umreifungsgerät verarbeitet PP und PET Bänder und schafft eine Bandspannung von 2300 N. Nach dem Spannen des Bandes, wird das Band mittels Hebelverstellung verschweißt. Es ist sehr flexibel einsetzbar und einfach in der Bedienung.

Vorteile

- Für PP und PET Umreifungsband
- Bis zu 2300 N Bandspannung
- Mobil und flexibel
- Ergonomisches Design
- Keine Verschlussplomben erforderlich

Accessories

- Bandabroller QPWK
- Bandabroller QPWM
- Batterie
- Ladegerät

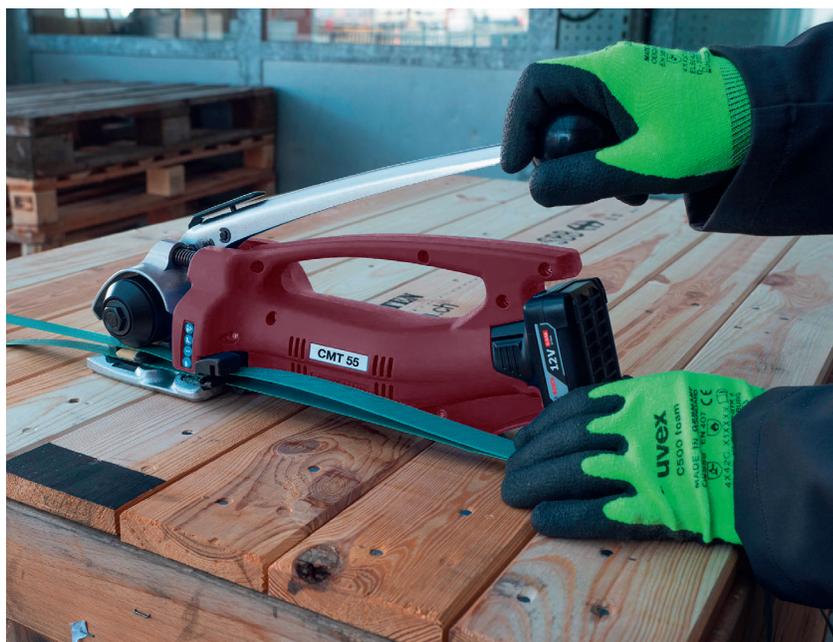

TECHNISCHE DATEN

Verbrauchsmaterial	PET (Polyester), PP (Polypropylen)
Bandbreite	PET 9 - 19 mm x 0,5 - 1,0 mm PP 9 - 16 mm x 0,5 - 1,0 mm
Abmessungen (L x B x H)	380 x 130 x 200 mm
Gewicht	3.8 kg (inkl. Batterie)
Umreifungsbandspannung	0 - 2,300 N (abhängig von der Bandqualität und Paket)
Verschluss	Reibschweißverschluss
Bandeinfuhr	Separate Einfuhr
Batterie	Bosch 230 V, Li-ion Akku 12 V 6,0 Ah
Umreifungen pro Batterieladung	Bis zu 750
Ladezeit	72 min (80%) – 95 min (100%)
Display	+ / - Tasten zur Schweißzeiteinstellung
Endsignal	Optisch und akustisch