


AEROSOLE

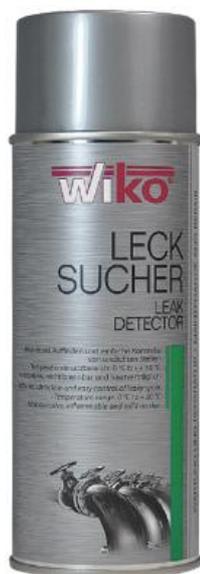

Wartung & Reparatur WIKO® LECKSUCHER

WIKO® LECKSUCHER ermöglicht das mühelose Auffinden undichter Stellen von unter Innendruck stehenden Verschraubungen, Flanschverbindungen, Rohrleitungen und Schweißnähten.

- Einfache Kontrolle von undichten Stellen
- Antikorrosiv und nicht brennbar
- Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis +50 °C

Einsatzgebiete

- Absperrventile, Armaturen, Autogenschweißgeräte
- Bremsanlagen, Bunsenbrenner, Campingkocher
- Druckluftbehälter, Druckluftanschlüsse, Druckregler, Durchlauferhitzer
- Feuerlöscher, Flansche, Flaschenbatterien
- Gasanschlüsse, Gasherde, Gasstrahler, Gasabfüllanlagen, etc.
- Schlauchverbindungen, Stahlflaschen, Tauchgeräte
- Ventile, Verschraubungen, Zuleitungen

Gebindegrößen / Artikelnummer

300 ml Dose 100231

Anwendung

Vor der Anwendung der Aerosoldose intensiv schütteln. Verdächtige Stellen freilegen und einsprühen (ggf. vorher Leitungen unter Druck setzen). Die Dose beim Sprühen stets senkrecht halten. Liegt eine Undichtigkeit vor, wird die durchlässige Stelle durch extrem starke Schaumbildung angezeigt. Kunststoffleitungen kurzzeitig nach dem Prüfen mit klarem Wasser sorgfältig reinigen. Achtung: Darf nicht zur Prüfung von sauerstoffführenden Leitungen verwendet werden.

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C im verschlossenen Originalgebinde, maximal 12 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

TECHNISCHES DATENBLATT



Sicherheitsdatenblätter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt.
Klicken oder scannen Sie hier:



Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.