RINGMAULSCHLÜSSEL

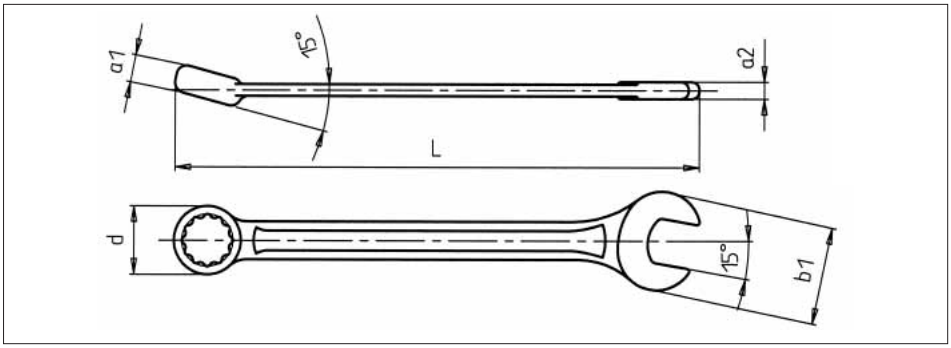

Ausführung: Zoll, kurze Form

- Antrieb: Ringseite POWERDRIV® 12-kt.
- Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert
- Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°

12-kt. auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel.





Der 15° Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Übewinden von Hindernissen.

mm	L mm	b_1 mm	Ø d mm	a_1 mm	a_2 mm	Art.-Nr.	VE/St.
¼	100	14,0	10,5	5,5	3,7	**0713 303 01**	1/10
5/16	120	18,0	13,2	6,0	4,0	**0713 303 02**	1/10
3/8	140	22,5	16,1	7,5	4,5	**0713 303 03**	1/10
7/16	150	25,0	17,4	8,0	5,0	**0713 303 04**	1/10
½	170	29,0	20,4	9,0	5,5	**0713 303 05**	1/10
9/16	180	31,0	21,6	9,5	6,0	**0713 303 06**	1/10
5/8	200	36,0	24,6	10,0	6,0	**0713 303 07**	1/10
11/16	205	38,0	26,1	10,5	6,5	**0713 303 08**	1/10
¾	230	42,0	29,9	11,5	7,5	**0713 303 09**	1/10
13/16	250	47,0	32,2	12,5	8,0	**0713 303 10**	1/10
15/16	280	53,0	36,9	14,5	9,0	**0713 303 12**	1/5
1	290	55,0	38,5	15,0	9,0	**0713 303 13**	1/5
1 1/16	310	59,0	40,8	15,5	9,0	**0713 303 14**	1/5
1 1/8	330	63,5	43,8	16,5	10,0	**0713 303 15**	1/5
1 1/4	350	69,0	47,8	17,5	11,0	**0713 303 16**	1/5
1 5/16	360	73,0	50,8	18,0	12,0	**0713 303 17**	1/5

Ringmaulschlüssel-Satz

Set	inch	Art.-Nr.	VE/St.
8	3/8, 7/16, ½, 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 7/8	**0713 303 40**	1
12	3/8, 7/16, ½, 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 7/8, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4	**0713 303 41**	1

© MW-A/04148_AT • 03.14