


## Diagonal-Kraftseitenschneider, für sicheres Arbeiten in der Höhe - 466/1BI-H

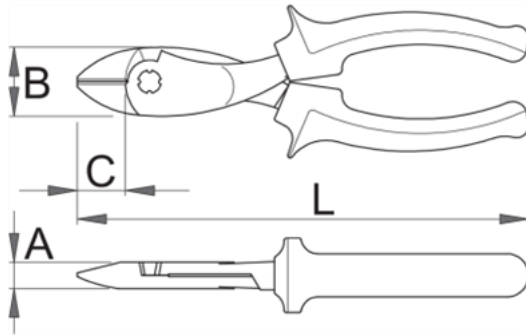

### Beschreibung

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt nach Standard ISO 1456:2009
- zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- gefertigt laut Standard ISO 5749
- 

### Vorteile:

- Um möglichst hohe Sicherheit gewährleisten zu können, ist der vernietete Metallring nicht nur durch die Kunststoffgriffe geführt, sondern auch durch den metallischen Grundkörper des Werkzeugs.
- nicht abnehmbarer, vernieteter Metallring
- Gewicht auf jedem Werkzeug vermerkt
- Ringe an den Werkzeugen ausreichend für zwei Karabiner, der einen sicheren Werkzeugwechsel bietet.
- Die Werkzeuge von Unior für Arbeiten in der Höhe sind so ausgelegt, dass die Grundfunktionen des Werkzeugs, seine Ergonomie und seine Zweckmäßigkeit erhalten bleiben.

### Technische Daten

Barcode	L	B	A	C	Weight	Material	Accessories	Notes
626960	160	23,5	10	20,5	0,214	1V	1	-
626961	180	28	11	20	0,313	1V	1	-

### Verpackungsangaben

Barcode	Größe inklusive SB-Verpackung			Transportverpackung			
	Einzelhandelsverpackung (Länge)	Einzelhandelsverpackung (Breite)	Einzelhandelsverpackung (Höhe)	Hand icon	Versandverpackung (Gewicht)	Versandverpackung (Gewicht)	Versandverpackung (Gewicht)
626960	-	-	-	-	-	-	-
626961	-	-	-	-	-	-	-

### cutting capacity (10N=1kg)

Barcode	L	max 2150 N/mm <sup>2</sup> ØT	max 650 N/mm <sup>2</sup> ØT
626960	160	1,6	2,5
626961	180	1,8	3,0