


STAHLWINDEN

STAHLWINDE – DIN 7355

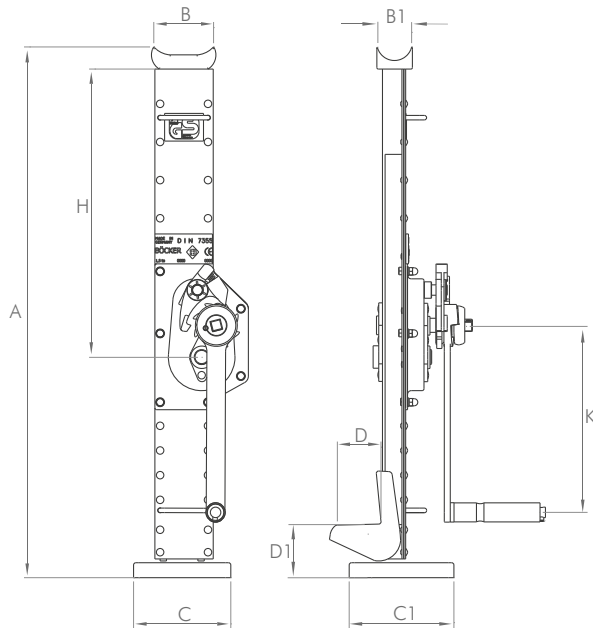

- ✓ gefertigt nach DIN 7355
- ✓ Lastdruckbremse
- ✓ Kurbel um 360° drehbar
- ✓ Kurbelgriff um 90° klappbar
- ✓ massive Bodenplatte

Unsere Stahlwinden sind nach DIN 7355 ausgestattet mit hebendem Gehäuse, fester Klaue, einer schrägverzahnten Zahnstange und verschiedensten Handkurbeln. Für einen schnellen und sicheren Transport ist am Gehäuse der Winde ein Tragegriff angebracht. Die Stahlwinde findet Ihren Einsatz im Werkzeug- und Maschinenhandel, Baugewerbe, auf Schiffswerften, in Landwirtschaft und Werkstätten.

Artikel-Nr.	Hubkraft in t	Kurbelkraft in daN	Hub (H) in mm	Abmessungen in mm									Gewicht in kg
				A min	A max	B	B1	C	C1	D	D1	K	

Winde mit Sicherheitskurbel (Siku)

101.015-0350	1,5	28	350	725	1075	80	40	130	140	60	70	250	13
--------------	-----	----	-----	-----	------	----	----	-----	-----	----	----	-----	----