

FAHRWERK FDV 50

/ Fahrwerk zum mechanisierten Längsnahtschweißen (MIG/MAG)



SERIENAUSSTATTUNG FDV 50

- / Stabile, kompakte und modulare Bauweise
- / 2-Radantrieb über AC-Motor
- / Manuell verschiebbar (Antrieb auskuppelbar)
- / Räder mit Stahl-Laufflächen und Nut
- / Hervorragende Spurtreue
- / Verstärkungsrahmen mit Montagezapfen für Drahtvorschub
- / Netzteil und Motorreglerbox im Fahrwerk integriert
- / Netzkabel mit Stecker 5 m
- / Steuerleitung zur Stromquelle 6,5 m

OPTIONEN UND ZUBEHÖR FDV 50

- / Kompakte Fernbedienung FRC-9 mit Kabel 3 m
 - / EMV Gehäuse
 - / HF-kompatibel
 - / 2-Takt Betrieb
- / Aufnahme für Fernbedienung FRC-9
- / Mechanisches Nahtverfolgungssystem
- / Brenneraufnahme und Verstelleinheiten
- / Laufrollen aus Stahl mit/ohne Nut
- / E-Set Endlagenfunktion
- / VR-Aufnahme für 2 Drahtvorschübe

FERNBEDIENUNG

FRC-9

- / Kompakte Fernbedienung mit Display für die Geschwindigkeitsanzeige.



FUNKTIONEN FRC-9

- / Start/Stop
- / Schweißen Ein/Aus
- / Richtungswahl
- / Fahrgeschwindigkeit
- / Anfahrverzögerung
- / Geschwindigkeitsanzeige (cm/min)
- / Feinpositionierung
- / Pneumatik Ein/Aus
- / No-Aus
- / Eilgang


TECHNISCHE DATEN

FDV 50 (FAHRWERK)

Max. Belastbarkeit	50 kg
Schweißsignal	2-Taktbetrieb
Schweißposition	horizontal
Geschwindigkeit	10-2400 mm/min
Eigengewicht (ohne Fernbedienung)	41 kg
Netzspannung, 50-60 Hz	230 V
Steuerspannung	24 V DC
Anschlussleistung	180 VA
Abmessungen	
A	792 mm
B	437 mm
C	345 mm
D	592 mm
E	370 mm
F	1069 mm
G	max. 379,5 mm
H	678 mm

FRC-9 (FERNBEDIENUNG)

Eigengewicht	1,5 kg
Kabellänge	3 m
Abmessungen l/b/h	215 x 155 x 80 mm

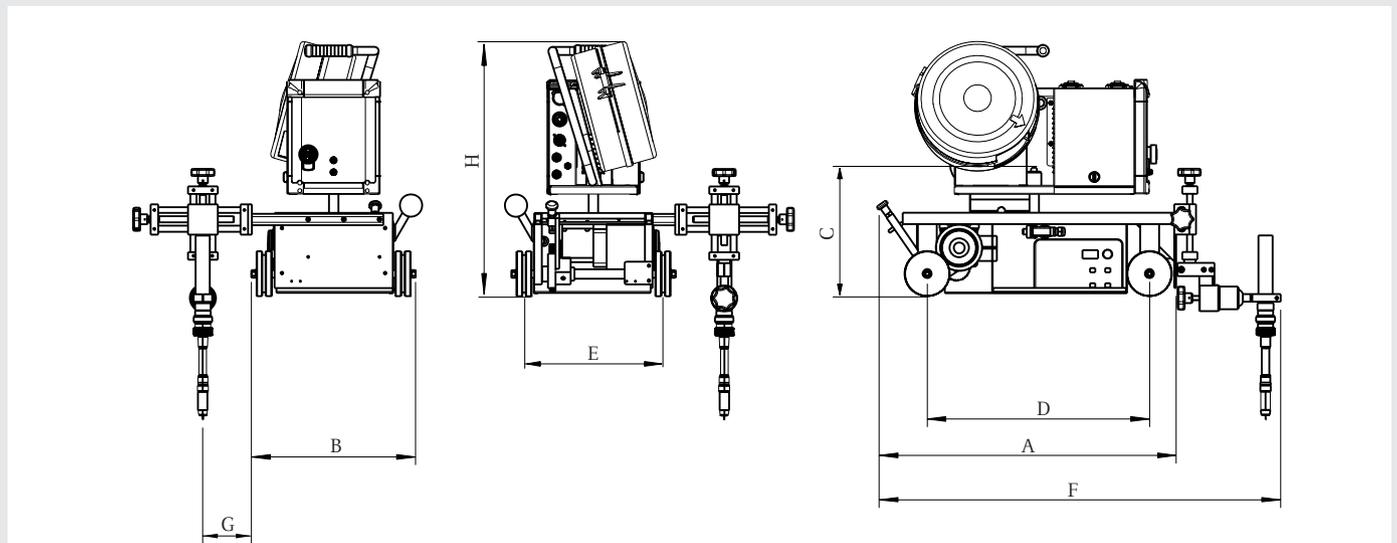

/ Batterieladesysteme / Schweißtechnik / Solarelektronik

WIR HABEN DREI SPARTEN UND EINE LEIDENSCHAFT: GRENZEN VERSCHIEBEN.

/ Ob bei Batterieladesystemen, in der Schweißtechnik oder in der Solarelektronik - unser Anspruch ist klar definiert: Technologie- und Qualitätsführer sein. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit verschieben wir die Grenzen des Machbaren, unsere mehr als 850 aktiven Patente sind der Beweis dafür. Wo andere sich schrittweise entwickeln, machen wir Entwicklungssprünge. Schon immer. Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com



v02 2012 DE

Fronius Schweiz AG

Obergatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (3766487)
Gratisfax 0800 FRONIUS (3766487)
sales.switzerland@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH

Am Stockgraben 3
36119 Neuhof-Dorfborn bei Fulda
Deutschland
Telefon +49 6655 916 94-0
Telefax +49 6655 916 94-30
sales.germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH

Vertrieb Österreich:
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-3100
Telefax +43 7242 241-953490
sales.austria@fronius.com
www.fronius.at

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com